

PCP[®]
Ideas que Fluyen

COLOMBIA 



SC-CER1027521



SA-2001424



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

CERTIFICADO BASC
No. COLPEI00141-1-3

Línea Ferretería - Edición 1 - 2024

NUESTRA
Casa
en las montañas de Pereira

REVISTA 2024
COMERCIAL

USA

MÉXICO

Operación propia

REPÚBLICA
DOMINICANA

GUATEMALA

EL SALVADOR

COSTA RICA

PANAMÁ

VENEZUELA

COLOMBIA

Planta de Producción

ECUADOR

PERÚ

Operación propia

BOLIVIA

Somos una compañía con **vocación**
exportadora, lo que ha permitido que nuestro
producto este presente en **12 países**.

PCP[®]
Ideas que Fluyen

FAMILIA VÁLVULAS	PÁGINA
Válvula Liviana	5
Válvula Liviana 3" Manija larga	6
Válvula Pesada Manija Corta	7
Válvula Pesada Manija larga	8
Válvula Ultra Pesada DZR	9
Válvula Bola DZR	10
Válvula Riego	11
Válvula Radial y Mono Radial	12
Válvula CPVC	13
Válvula PP	14
 FAMILIA JARDINERÍA	
Llave Jardín Liviana	15
Llave Jardín Liviana Hembra	16
Llave Jardín Ultra Pesada	17
Boquilla Rociadora Liviana	18
Boquilla Antideslizante	19
Conector YEE	20
Juego de Acoples Rápidos	21
Aspersor de 1/2"	22
Aspersor de 3/4"	23
 FAMILIA ACOPLES	
Acoples Abasto	24
Nuestra Historia	25
Nuestra Historia	26
Acople con Propósito	27
Acople con Propósito	28
Registro Lavadora	29
Acoples Abasto con Registro	30
Acoples Abasto con Registro Derivación	31
 FAMILIA UNIONES Y CONEXIONES	
Unión de reparación	32
Unión de Transición	33
Unión Universal en PVC tipo Pesada	34
Unión Universal en PVC tipo Liviana	35
Bridas	36
Adaptadores Ultra Pesados	37
Conectores Ultra Pesados	38
 FAMILIA CHECKS	
Check Anti-Retorno Ultra Pesado	39
Check Anti-Retorno Liviano en PVC	40
Válvula Check Anti-retorno	41
Válvula Check Anti-retorno ECO	42
 FAMILIA SOLVENTES	
Cemento Solvente	43
Limpiador PCP	44
Cemento Solvente Pegado en Húmedo	45
 FAMILIA IMPORTADOS	
Válvula Bola Radial	46
Válvula Mariposa	47
Válvula Purga de Aire	48
Sifón Universal	49

Índice

¡TENGA EN Cuenta!

Estas recomendaciones a la hora de instalar nuestros productos

Encuentre las recomendaciones en la parte superior de cada hoja de este catalogo de acuerdo con cada producto



Use limpiador y soldadura de P.V.C. **PCP** en accesorios soldar, no utilice ácidos.



Use limpiador y soldadura de **CPVC** en accesorios **CPVC** no utilice ácidos.



Para uso con agua potable



Use cinta selladora de PTFE en accesorios roscar.



No golpee la pieza.



No exponga las piezas al fuego.



No apto para agua caliente.



No emplee herramientas de fuerza.



No pinte el producto puede dañarlo.



No instale en acometidas de acueducto.



Tener en cuenta la resistencia química del PVC.



VÁLVULA LIVIANA

0%
100%

Las válvulas de bola se deben usar totalmente abiertas o totalmente cerradas. No son aptas para regulación ni para uso con aire o gases comprimidos.



No se corroe ni se desgasta

Con apertura y cierre de 1/4 de giro fácil y suave.

Controla el paso del agua en las zonas húmedas más comunes en casa como baño, cocina, patio y cubiertas.



Ideal para instalar en espacios reducidos.

CEDULACIÓN:

SCH 40


NORMATIVIDAD:

NTC 1339 (ASTM D2466)

PRESIÓN MÁX DE TRABAJO:

150 PSI a 23°C. En válvulas soldar y roscar

DIMENSIONES:

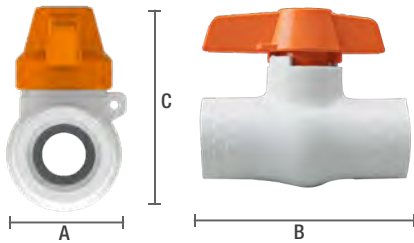

REF: Válvula de 1/2"

La Válvula tipo liviana

PRESENTACIONES:

SOLDAR

Ref.	Pulgadas	Dimensiones (cm)AXBXC
3061	1/2"	3x7x6
3100	3/4"	4x8x7
3102	1"	5x9x8
3306	1 1/4"	6x10,6x9,5
3308	1 1/2"	6,7x12x10
3310	2"	7,6x13x12

ROSCAR

Ref.	Pulgadas	Dimensiones (cm)AXBXC
3062	1/2"	3x7x6
3099	3/4"	4x8x7
3101	1"	5x9x8
3305	1 1/4"	6x10,6x9,5
3307	1 1/2"	6,7x12x10
3309	2"	7,6x13x12

Rosca NPT

A (Ancho) B (Largo) C (Alto)

VÁLVULA LIVIANA DE 3" MANIJA LARGA

Garantiza flujo real de 3"

Con manija larga y ergonómica para giros suaves.

Accesorio complementario para el control de equipos de bombeo a la intemperie.

CEDULACIÓN:

SCH 40


NORMATIVIDAD:

NTC 1339 (ASTM D2466)

PRESIÓN MÁX DE TRABAJO:

150 PSI a 23°C. En válvulas soldar y roscar

DIMENSIONES:

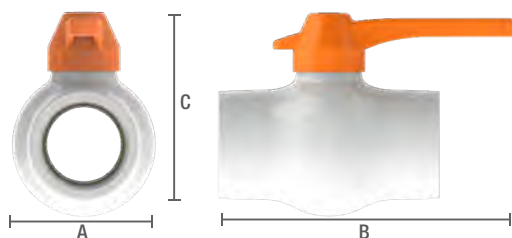

REF: Válvula de 3"



Las válvulas de bola se deben usar totalmente abiertas o totalmente cerradas. No son aptas para regulación ni para uso con aire o gases comprimidos.



Ideal para el paso de agentes químicos empleados en sistemas de riego.

La **Ideal**
para *sistemas*
agricolas

PRESENTACIONES: SOLDAR

Ref.	Pulgadas	Dimensiones (cm)AXBXC
3720	3"	13,9 X 21,5 X 19,8

ROSCAR

Ref.	Pulgadas	Dimensiones (cm)AXBXC
3327	3"	13,9 X 21,5 X 19,8

Rosca NPT

A (Ancho) B (Largo) C (Alto)

VÁLVULA PESADA

No contamina el agua, no se corroe



Las válvulas de bola se deben usar totalmente abiertas o totalmente cerradas. No son aptas para regulación ni para uso con aire o gases comprimidos.



Para trabajos más pesados donde requiera en su sistema hidráulico.

Garantiza más de 5.000 ciclos de uso.

Mayor resistencia a la presión, comparado con otras válvulas.



CEDULACIÓN:

Válvulas Soldar: SCH 40

Válvula Soldar: 1 1/2" SCH 80

Válvulas Roscar: SCH 80

NORMATIVIDAD:

NTC 1339 (ASTM D2466) – SCH 40

NTC 4404 (ASTM D2467) – SCH 80


PRESIÓN MÁX DE TRABAJO:

235 PSI a 23°C. En válvulas roscar

235 PSI a 23°C. En válvula soldar de 1 1/2" (SCH 80)

150 PSI a 23°C. En válvulas soldar

DIMENSIONES:

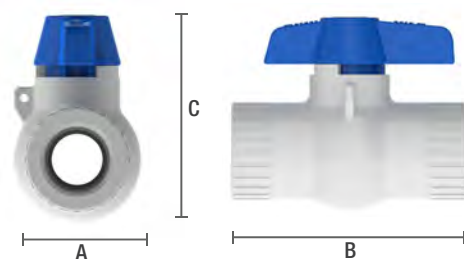

REF: Válvula de 3/4"

La **preferida** por los *expertos*

PRESENTACIONES:

SOLDAR

Ref.	Pulgadas	Dimensiones (cm)AXBXC
3011	1/2"	3x8x6
3039	3/4"	4,5x9x7,5
3041	1"	5x10x8
3084	1 1/4"	6,4x10,7x9,6
3070	1 1/2"	7,2x13,1x10,6
3074	2"	8,4x13x12

ROSCAR

Ref.	Pulgadas	Dimensiones (cm)AXBXC
3012	1/2"	3,5x8x6
3040	3/4"	4,5x9x7
3042	1"	5,3x10x8
3085	1 1/4"	6,3x10,7x9,6
3071	1 1/2"	7x12x10,6
3075	2"	8,3x13x12

Rosca NPT

A (Ancho) B (Largo) C (Alto)

VÁLVULA PESADA MANIJA LARGA

*Con manija larga y ergonómica
que facilita el uso*

Resistente al
uso frecuente.

CEDULACIÓN:

Válvulas Soldar: SCH 40

Válvulas Roscar: SCH 80

NORMATIVIDAD:

NTC 1339 (ASTM D2466) – soldar.


NTC 4404 (ASTM D2467) – roscar.

PRESIÓN MÁX DE TRABAJO:

235 PSI a 23°C. En válvulas roscar

150 PSI a 23°C. En válvulas soldar

DIMENSIONES:

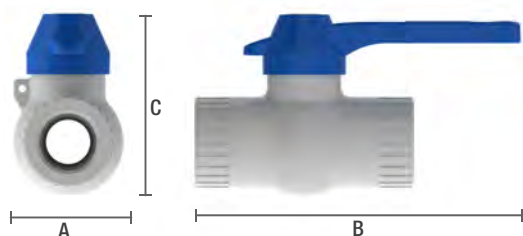

REF: Válvula de 3/4" manija larga



Las válvulas de bola se deben usar totalmente abiertas o totalmente cerradas. No son aptas para regulación ni para uso con aire o gases comprimidos.



Resolución 501
01 Agosto 2017
BUREAU VERITAS
Certification

CO21.02089



Acreditado por ONAC

Cuerpo y manija
en PVC Rígido.

Cuerpo compacto
que permite mayor
resistencia a la
presión, comparado
con otras válvulas

De **Fácil**
operación

PRESENTACIONES:

SOLDAR

Ref.	Pulgadas	Dimensiones (cm)AXBXC
3168	1/2"	3,6x11,7x6
3170	3/4"	4,6x14x7,5
3372	1"	5,4x14,6x8
3374	1 1/4"	6,3x16,7x9,2
3376	1 1/2"	7,1x 17,2x11,7
3302	2"	8,3x19x12

ROSCAR

Ref.	Pulgadas	Dimensiones (cm)AXBXC
3167	1/2"	3,6x11,7x6
3169	3/4"	4,6x14x7,5
3371	1"	5,4x14,6x8
3373	1 1/4"	6,3x16,7x9,2
3375	1 1/2"	7,1x 17,2x11,7
3301	2"	8,3x19x12

Rosca NPT

A (Ancho) B (Largo) C (Alto)

VÁLVULA ULTRA PESADA

*Reemplazan las válvulas metálicas
en líneas de agua fría*

Diseñada para garantizar mayor
resistencia al torque y tensión en las
instalaciones hidráulicas.


Con inserto en bronce DZR
que no se corroe y garantiza
mayor resistencia y
potabilidad del agua.

CEDULACIÓN:
SCH 80

NORMATIVIDAD:
NTC 4404 (ASTM D2467)

PRESIÓN MÁX DE TRABAJO:
235 PSI a 23°C.

DIMENSIONES:

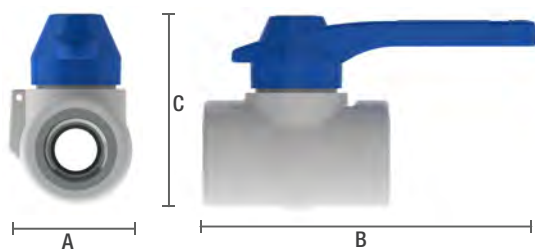

REF: Válvula de 1/2" x 1/2" inserto metálico



Las válvulas de bola se deben usar totalmente
abiertas o totalmente cerradas. No son aptas para
regulación ni para uso con aire o gases comprimidos.



Acreditado por ONAC

Para instalaciones en
infraestructura, industria
y casa.

Para **trabajos**
más *exigentes*

PRESENTACIONES:
CON INSERTO METÁLICO

Ref.	Pulgadas	Dimensiones (cm) A X B X C
3311	1/2" x 1/2"	4x5,8x6
3314	3/4" x 3/4"	4,5x7,3x7

Rosca NPT

A (Ancho) B (Largo) C (Alto)

VÁLVULA CON INSERTO METÁLICO MACHO



Las válvulas de bola se deben usar totalmente abiertas o totalmente cerradas. No son aptas para regulación ni para uso con aire o gases comprimidos.



Fácil instalación y con sistema de garras que aseguran la fijación

Permite transición de sistema IPS* a CTS*.

Sistema de fijación mecánico que garantiza 235 PSI de trabajo.

CEDULACIÓN:

SCH 80

NORMATIVIDAD:

NTC 4404 (ASTM D2467)


PRESIÓN MÁX DE TRABAJO:

235 PSI a 23°C.

*IPS: Iron pipe size

*CTS: Cooper to size

DIMENSIONES:

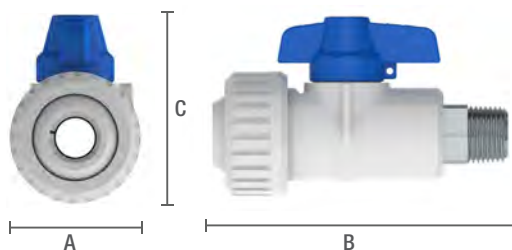

REF: Válvula macho 1/2" DZR X PE 16mm

Permite la conexión desde el collar de derivación para acometidas domiciliarias de agua.

Garantiza la fijación de la tubería.

Para uso
con *tubería*
flexible

PRESENTACIONES: MACHO DZR

Ref.	Pulgadas	Dimensiones (cm) A X B X C
3312	1/2" 16mm	4,6x11x6,7
3313	1/2" 20mm	4,6x11x6,7

Rosca NPT

A (Ancho) B (Largo) C (Alto)

VÁLVULA DE RIEGO Y QUÍMICOS

Ideal para ser usada en sistemas de riego y contacto con químicos



Las válvulas de bola se deben usar totalmente abiertas o totalmente cerradas. No son aptas para regulación ni para uso con aire o gases comprimidos.



Con protección UV que minimiza los impactos del sol.

Con esfera en PVC que resiste el paso del agua con químicos usados en la agroindustria.



Ideal para sistemas hidráulicos como acuícolas, piscicultura, entre otros.

CEDULACIÓN:

Válvulas Soldar: SCH 40

Válvulas Roscar: SCH 80

NORMATIVIDAD:

NTC 1339 (ASTM D2466) – soldar.


NTC 4404 (ASTM D2467) – roscar.

PRESIÓN MÁX DE TRABAJO:

235 PSI a 23° en válvulas roscar

150 PSI a 23°C en válvulas soldar

DIMENSIONES:

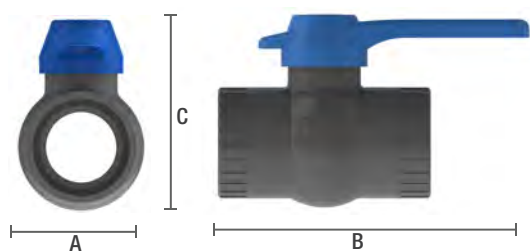

REF: Válvula de riego de 2"

Indispensable
en *instalaciones*
para el **agro**

PRESENTACIONES:

SOLDAR

Ref.	Pulgadas	Dimensiones (cm) AxBxC
3709	1 1/2"	7,1x17,2x10,6
3711	2"	12x19x8,4

ROSCAR

Ref.	Pulgadas	Dimensiones (cm) AxBxC
3710	1 1/2"	7,1x17,2x10,6
3712	2"	12x19x8,4

Rosca NPT

A (Ancho) B (Largo) C (Alto)

VÁLVULAS DE UNA Y DOS UNIVERSALES

Permite su limpieza y mantenimiento



Las válvulas de bola se deben usar totalmente abiertas o totalmente cerradas. No son aptas para regulación ni para uso con aire o gases comprimidos.



Resiste el paso y los agentes químicos más comunes de los equipos de bombeo en piscinas y riego.

Sistema de anclaje para empotrar en cajillas de control.



Permite realizar mantenimientos en sus instalaciones.

CEDULACIÓN:

Válvulas Soldar: SCH 40

Válvulas Roscar: SCH 80

NORMATIVIDAD:

Soldar: ASTM D2466 SCH 40


Roscar: ASTM D2467 SCH 80

PRESIÓN MÁX DE TRABAJO:

235 PSI a 23°C en válvulas roscar.

150 PSI a 23°C en válvulas soldar

DIMENSIONES:

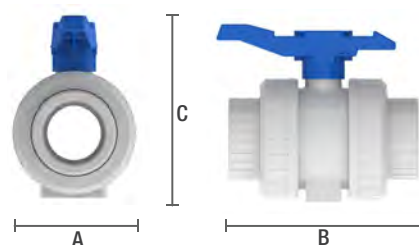

REF: Válvula de dos universales de 2"

100%
desarmable
para realizar **mantenimiento**

PRESENTACIONES:

SOLDAR

Ref.	Pulgadas	Dimensiones (cm)AXBXC
3187	2" de una universal	11X16,8X16
3188	2" de dos universales	11X18X16

ROSCAR

Ref.	Pulgadas	Dimensiones (cm)AXBXC
3184	2" de una universal	11X16X16
3186	2" de dos universales	11X18X16

Rosca NPT

A (Ancho) B (Largo) C (Alto)

VÁLVULA CPVC

*Simplifica las instalaciones
de agua caliente*

Diseñados para agua
fría y caliente.
Resiste hasta 82°^{*}



Las válvulas de bola se deben usar totalmente abiertas o totalmente cerradas. No son aptas para regulación ni para uso con aire o gases comprimidos.



Únicos fabricantes de
válvulas en CPVC en
Latinoamérica.

CEDULACIÓN:
SCH 40

NORMATIVIDAD:
CTS (Copper tube size)
NTC 1062 (ASTM D 2846)


PRESIÓN MÁX DE TRABAJO:

150 PSI a 23°C.

100 PSI a 82°C.

*Según norma ASTM D2846 Aplican presiones y condiciones de uso de acuerdo con la temperatura del agua.
La relación presión - temperatura es inversamente proporcional

DIMENSIONES:

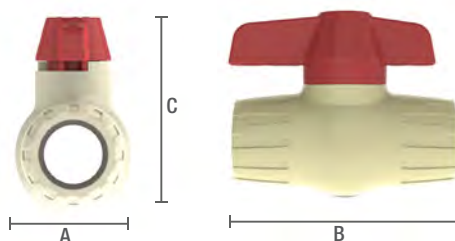

REF: Válvula de bola 1/2" CPVC

Permite el control del
paso del agua caliente en
sistemas de calentadores
de paso.

Conexión soldar para
evitar fugas de agua
caliente

Nuevo diseño más compacto

PRESENTACIONES:
SOLDAR

Ref.	Pulgadas	Dimensiones (cm) A X B X C
3748	1/2"	3x6,4x5
3749	3/4"	4x8,4x7
3747	1"	5x9,4x8

A (Ancho) B (Largo) C (Alto)

VÁLVULA POLIPROPILENO PARA TERMOFUSIÓN




Las válvulas de bola se deben usar totalmente abiertas o totalmente cerradas. No son aptas para regulación ni para uso con aire o gases comprimidos.



Resistente a altas temperaturas

Diseñados para agua fría y caliente.
Resiste hasta 70°



*

70°

Fabricada en polipropileno que prolonga la vida útil del producto en instalaciones de agua fría y caliente.



Conexión por termofusión que garantiza hermeticidad y evita la filtración.

No reduce el flujo y evita pérdidas de presión.

NORMATIVIDAD:

NTC 4897


PRESIÓN MÁX DE TRABAJO:

150 PSI a 23°C.

100 PSI a 70°C.

*Según norma NTC 4897 Aplican presiones y condiciones de uso de acuerdo con la temperatura del agua.
La relación presión - temperatura es inversamente proporcional

DIMENSIONES:

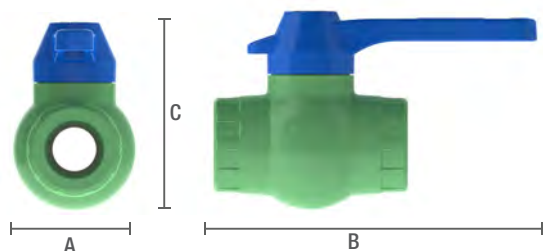

REF: Válvula PP 25mm

Con **cuerpo robusto**
de alta **resistencia**

PRESENTACIONES: TERMOFUSIÓN

Ref.	mm	Dimensiones (cm) AxBxC
3123	20 mm	4x10,6x6,5
3125	25 mm	5x12,6x8
3122	32 mm	5,6x13,7x8,6

A (Ancho) B (Largo) C (Alto)

LLAVE JARDÍN TIPO LIVIANA EN PVC

*Ideal para instalaciones en puntos
internos y externos*

Eficaz en el ahorro de
agua, gracias a su
reductor (opcional) y a
su difusor de chorro
controlado.

Única llave en el
mercado con cierre
a la derecha o
izquierda.

CEDULACIÓN:

SCH 40


NORMATIVIDAD:

NTC 1339 (ASTM D2466)


PRESIÓN MÁX DE TRABAJO:

150 PSI

DIMENSIONES:

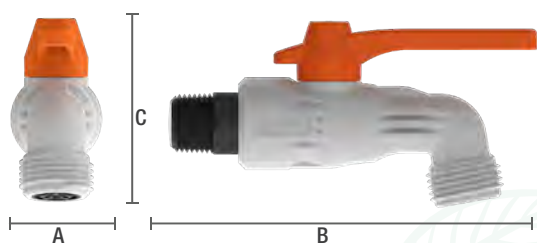

REF: Llave jardín liviana



En PCP estamos comprometidos con el planeta,
por eso eliminamos la bolsa individual de este
producto, una nueva presentación más amigable
con el medio ambiente.

Resolución 501
01 Agosto 2017

BUREAU VERITAS
Certification

CO21.02089



Acreditado por ONAC



Caja
x9
Und.

Inserto en resina de alta
ingeniería que permite
resistir el impacto y el
torque.

Como ninguna otra

PRESENTACIONES: TIPO LIVIANA

Ref.	Pulgadas	Dimensiones (cm) AXBXC
1022-GREENPACK	1/2"	3,3x13x6,5

A (Ancho) B (Largo) C (Alto)

LLAVE JARDÍN HEMBRA TIPO LIVIANA EN PVC

*Ideal para instalaciones en puntos
internos y externos*



Única llave en el
mercado con cierre
a la derecha o
izquierda.

Única llave jardín soldar
en el mercado

Instalación sin
herramientas.




CEDULACIÓN:
SCH 40

NORMATIVIDAD:
NTC 1339 (ASTM D2466)

PRESIÓN MÁX DE TRABAJO:
150 PSI

DIMENSIONES:

No requiere adaptador

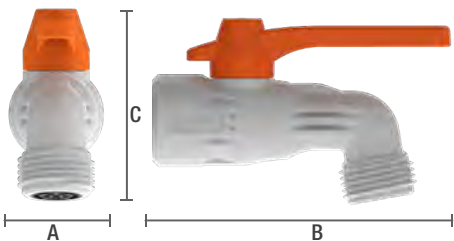

REF: Llave jardín soldar liviana

PRESENTACIONES: TIPO LIVIANA SOLDAR

Ref.	Díámetro Nominal	Dimensiones (cm) AXBXC
3318	1/2"	3,3 x 9,3 x 7,3

A (Ancho) B (Largo) C (Alto)

LLAVE JARDÍN ULTRA PESADA

Ideal para ser usada en espacios reducidos gracias al cierre hacia ambos lados



Primera llave en el mercado con cierre a la derecha o izquierda.

Inserto en bronce DZR que evita la corrosión.

Inserto en bronce DZR que evita la corrosión.




CEDULACIÓN:

SCH 40

NORMATIVIDAD:

ASTM D2466

DIMENSIONES:

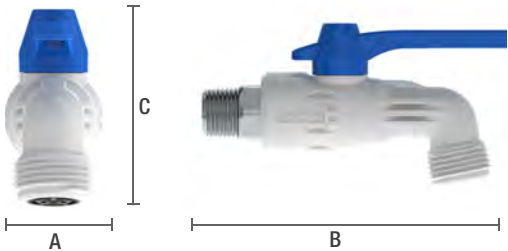

REF: Llave jardín pesada macho

Resistente
a los *impactos*

PRESENTACIONES:

HEMBRA

Ref.	Pulgadas	Dimensiones (cm)AxBxC
1024	1/2"	3,3 x 9,3 x 7,3

MACHO

Ref.	Pulgadas	Dimensiones (cm)AxBxC
1021	1/2"	3,3 x 12 x 7,3

Rosca NPT

A (Ancho) B (Largo) C (Alto)

BOQUILLA ROCIADORA LIVIANA

Alta resistencia al impacto y no se corroe



Sistema de aspersión manual para rocío del jardín y lavado en casa.


Cuerpo fabricado en polipropileno de alta resistencia al impacto.

Boquilla de conexión roscar sin necesidad de cinta PTFE.



Suave
Llovizna
para riego

DIMENSIONES:

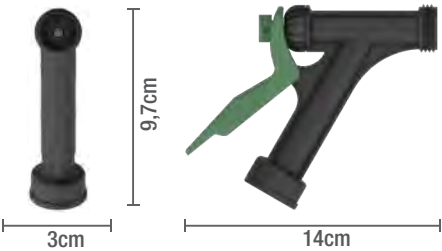

REF: Boquilla rociadora liviana

PRESENTACIONES:
LIVIANA

Ref.	Descripción	Dimensiones (cm) AxBxC
1017	Boquilla liviana	3x14x9,7

A (Ancho) B (Largo) C (Alto)

BOQUILLA ROCIADORA ANTIDESLIZANTE

Cuerpo con estrías que permite un mejor agarre cuando es accionada



Sistema que permite controlar y sostener la salida de agua.

Alta resistencia al impacto y no se corroe.




KIT BOQUILLA ROCIADORA:

- a.** Una (1) boquilla rociadora antideslizante
- b.** Un (1) adaptador para boquilla rociadora
- c.** Un (1) adaptador grifo
- d.** Dos (2) acoples para manguera 1/2"

***No incluye manguera**

DIMENSIONES:

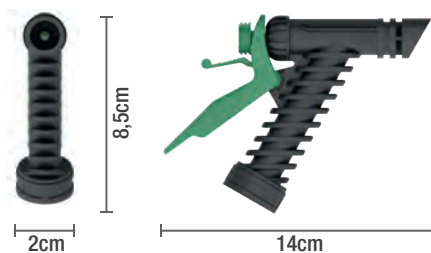

REF: Boquilla Rociadora antideslizante

Boquilla
de alto *desempeño*

PRESENTACIONES: PESADA

Ref.

505029 Boquilla Rociadora Antideslizante PCP Gris

1002 Kit Boquilla Rociadora

1004 Boquilla Rociadora Antideslizante Negro

CONECTOR EN YEE

Opera dos flujos de agua de manera independiente

Diseñados para agua fría y caliente.
Resiste hasta 70°



Instale únicamente en roscas de 1/2" tipo jardín.



Con perillas que permiten el paso del agua de manera independiente.

Accesorio que permite derivaciones donde se requiera.

INSTALACIÓN:

Tenga en cuenta estos sencillos pasos a la hora de instalar el conector en YEE



1. Verifique que el producto tenga el empaque




2. Ponga el empaque en la rosca de 1/2" jardín del producto. No use cinta PTEF



3. Instalación manual sin herramientas de fuerza

Ideal para conexiones en la lavadora

DIMENSIONES:

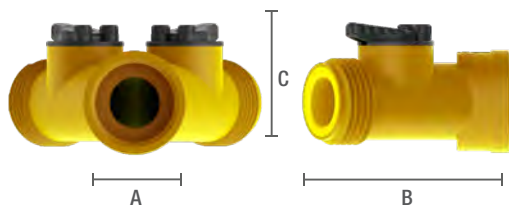

REF: Conector en YEE

PRESENTACIONES: CONECTOR EN YEE

Ref.	Dimensiones (cm) AxBXC
1009	3,5X6X7,6

A (Ancho) B (Largo) C (Alto)

JUEGO DE ACOPLES RÁPIDOS



Instalación sin necesidad de herramientas ni abrazaderas metálicas.

Componentes de alta ingeniería que garantizan mayor resistencia a la intemperie.

Sirve como unión de manguera a manguera.

Practica y rápida conexión.



Adaptador grifo boquilla



Empaque



Cuerpo acople rapido



Tuerca fijación

Conexión
con tan sólo un *Clic*


 	 	 	
Ref. 1008	Ref. 1006	Ref. 1013	Ref. 1007

PRESENTACIONES: ACOPLES

Ref.
1006 Adaptador para boquilla rociadora
1007 Acople rápido para manguera 1/2" verde
1008 Adaptador Grifo
1013 Juegos Acoples Rápidos

ASPERSOR DE 1/2"

Eficiente consumo de agua

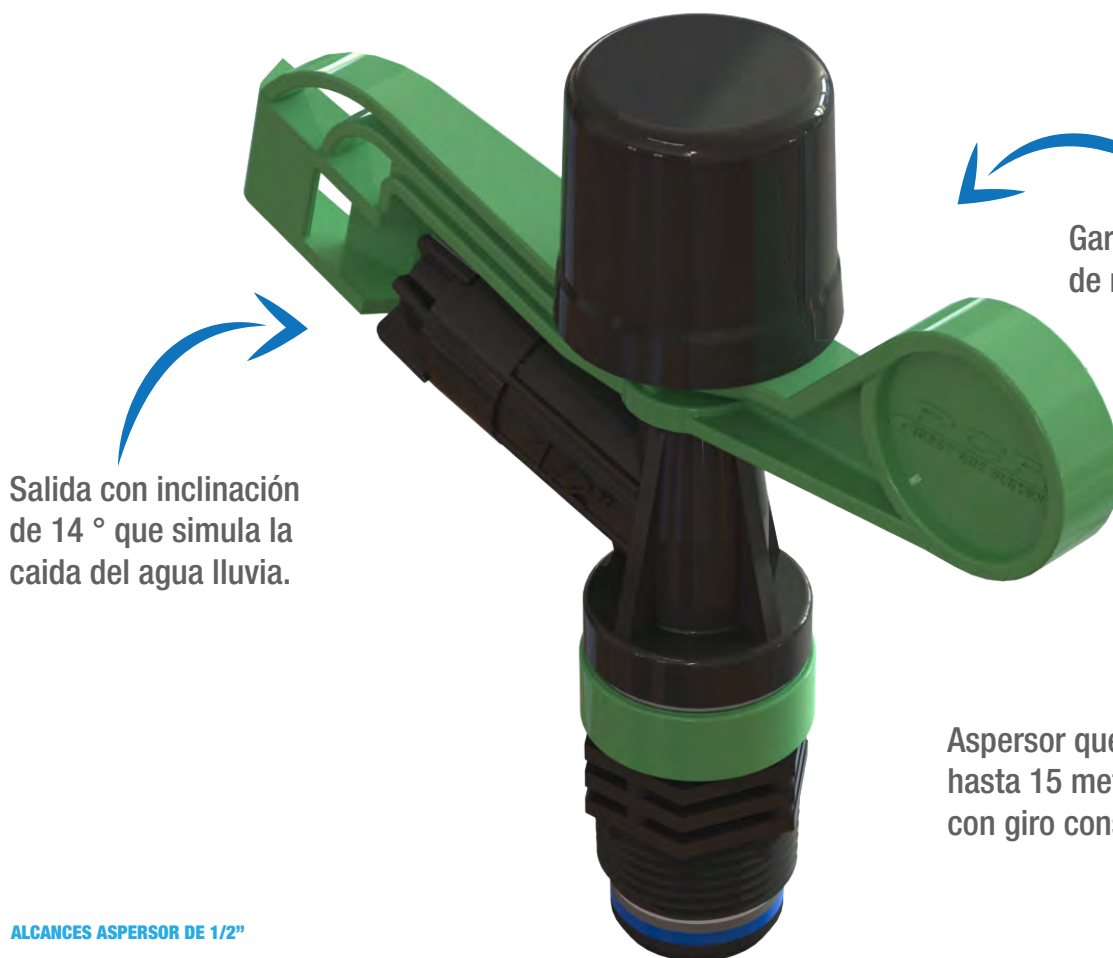

Salida con inclinación de 14 ° que simula la caída del agua lluvia.

Garantiza una efectividad de riego del 80%.

Aspersor que garantiza hasta 15 metros de alcance con giro constante de 360°.

ALCANCES ASPERSOR DE 1/2"

Boquilla Verde



Boquilla Morada



Boquilla Gris



Racor Estaca



*msnm = Metros sobre nivel del mar.

Distribución

uniforme del *agua*

PRESENTACIONES: DE 1/2"

Ref.


1016 Aspersor de rosca de 1/2" NPT a 14°

1018 Racor estaca aspersor de 1/2"

1028 Kit aspersor de rosca 1/2" + estaca + boquillas (3)

ASPERSOR DE 3/4"

Bajo consumo de agua

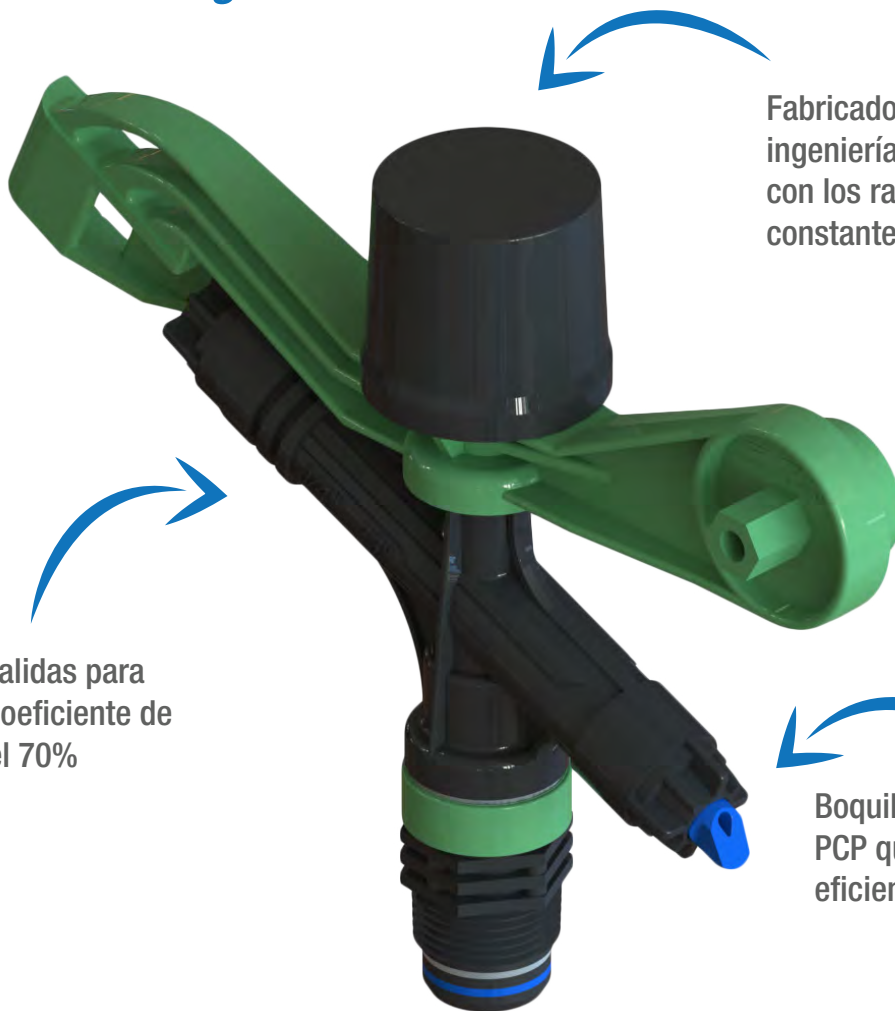

Fabricado en materiales de alta ingeniería que no se ven afectados con los rayos UV ni con el constante golpe de la aleta.


Cuenta con 2 salidas para garantizar un coeficiente de uniformidad del 70%

Boquilla azul patentada por PCP que permite una mayor eficiencia.

Distribución

uniforme del *agua*

ALCANCES ASPERSOR DE 3/4"

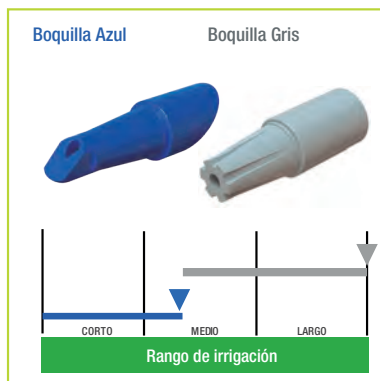

*msnm = Metros sobre nivel del mar.

PRESENTACIONES:
DE 3/4"

Ref.

1014 Áspersor de rosca de 3/4" NPT a 23°

ACOPLE LAVAPLATOS/LAVAMANOS Y SANITARIO

*Exclusivo diseño de tuerca de 3 aletas
que facilita la instalación*



Resiste agua
caliente y fría.

evita la acumulación
de residuos sólidos.

Alta flexibilidad y
resistencia.



NORMATIVIDAD:

*Según norma NTC 5441 Aplican presiones
y condiciones de uso de acuerdo con la
temperatura del agua.
La relación presión - temperatura es
inversamente proporcional

PRESIÓN MÁX DE TRABAJO:

125 PSI a 23°

PROCEDIMIENTO PARA ROSCAR:

- Verifique que las roscas se encuentren libres de rebabas y filos.
- Apriete, únicamente con la mano, no requiere herramientas.

DIMENSIONES:



Flexibilidad

sin *quiebres*

PRESENTACIONES:

Ref.

2005 Acople lavaplatos/lavamanos de 40cm
2008 Acople lavaplatos/lavamanos de 60cm
2004 Acople sanitario de 40cm
2007 Acople sanitario de 60cm

1988

Inicios

En 1988 se constituyó en Sabaneta, Antioquia, Partes y Complementos Plásticos PCP, con el objetivo de fabricar, distribuir y vender productos hechos a base de metal y plástico, con un capital inicial de \$1.800.000.

1989

Boquilla Rociadora

Prioridad el desarrollo y fabricación de productos para el manejo y control del agua.

Comezamos fabricación del molde de boquilla rociadora.

1990

Adquisición de nuestra 1ra inyectora

Adquirimos la primera inyectora importada de Alemania, lo que marco nuestra primera etapa en la inyección de plásticos.

1992

Traslado a Bogotá

Nos trasladamos a la ciudad de Bogotá, en la búsqueda de nuevos mercados.

1995

Lanzamiento Universal 1 1/4"

Inicio de trabajo de PCP con productos propios con el lanzamiento de la unión Universal de 1 1/4", así como nuestra incursión en el mundo del PVC.

1997

Traslado barrio la Fragua

Traslado de la planta principal de PCP al barrio la Fragua en Bogotá.

1999

Nueva imagen

La nueva imagen corporativa de PCP surgió en 1999, así como el desarrollo de etiquetas y empaques propios. También fue el año de la vinculación con Proexport.

2000

Lanzamiento Válvula Pesada

PCP celebró la llegada del año 2000 con el lanzamiento de nuestra válvula pesada de 1/2".

2005

Iniciamos exportaciones

En 2005 nos trasladamos a la nueva bodega e iniciamos exportaciones a Costa Rica, Al final de año superamos el primer millón de dolares en ventas.

2007

Operación en Perú y Lanzamiento Válvula Liviana

El 2007 fue un año muy especial para PCP con la apertura de la operación propia en Perú y el lanzamiento de la válvula liviana.



Nuestra



Historia

2009

Implementación SAP

Golazo de PCP, en el 2009 invertimos en pauta en emisoras radiales y fútbol colombiano. Además 52% exportaciones y 48% nacional. Implementación de SAP.

2012

Fabricación de Check de 4"

En 2012 inicio la fabricación del Check antiretorno de 4", uno de los productos más populares de nuestro catálogo.

2013

Fabricación de nuestro PVC

Comenzamos la fabricación de nuestro PVC, Impulsando así nuestra propia planta.

2014

Operación en México y lanzamiento Llave Jardín

En 2014 PCP hizo realidad uno de sus grandes objetivos con la apertura de la operación propia en México, también lanzamos nuestra llave jardín.

2017

Certificación internacional NSF

En el 2017 PCP obtuvo la certificación internacional NSF y desarrollo el proyecto célula en México.

2018

Conmemoración 30 años, nueva imagen

En Marzo de 2018 conmemoramos 30 años de trabajo, innovación y éxitos de PCP.

2019

Lanzamiento Válvula Liviana de 3"

Producto desarrollado principalmente para aportar a la línea de riego.

2020

Traslado planta PCP a Pereira

Debido a nuestro crecimiento y pensando en nuestro futuro nos trasladamos a Pereira triplicando nuestra capacidad instalada, con una planta mucho más responsable con el medio ambiente y con mayores beneficios para la entrega de nuestros productos en Colombia y el extranjero.

2021

Inauguración planta Pereira

El gran árbol llamado PCP está ahora en las tierras de Pereira, desde donde sus directivos esperan aportar positivamente al crecimiento de la región y seguir trabajando por el futuro, de no solo la calidad y confiabilidad de los productos honestos que fábrica, sino también el futuro de nuestro planeta al evitar el desperdicio de agua.

2023

Celebramos 35 años de experiencia e innovación, cerramos el año con un total de 511 referencias en el mercado y muchos más proyectos por desarrollar.

PCP®

Ideas que Fluyen



*Corporación el
comienzo del arcoiris*

Nuestros **acoples** fueron ensamblados por jóvenes de la vereda San Isidro, en Puerto Caldas, Pereira Colombia, que al obtener un trabajo digno pueden mejorar su calidad de vida y la de sus familias; generando ingresos que les permiten terminar sus estudios e invitar a más personas a unirse este proyecto.



BOLSA
Bio
DEGRADABLE

Empaque:

x24 Unds.



ACOPLE CON
PROPÓSITO



Cada Gota Cuenta



Medio Ambiente



Compromiso Social




Educación

ACOPLE CON PROPÓSITO


ACOPLE LAVAPLATOS/LAVAMANOS Y SANITARIO LIVIANO

Apoyamos con educación a los jóvenes de Puerto Caldas, Risaralda. Con su compra más jóvenes podrán mejorar su calidad de vida.



Alta flexibilidad y resistencia.

DIMENSIONES:



NORMATIVIDAD:

*Según norma NTC 5441 Aplican presiones y condiciones de uso de acuerdo con la temperatura del agua.
La relación presión - temperatura es inversamente proporcional

PRESIÓN MÁX DE TRABAJO:

125 PSI a 23°

PROCEDIMIENTO PARA ROSCAR:

- Verifique que las roscas se encuentren libres de rebabas y filos.
- Apriete, únicamente con la mano, no requiere herramientas.



Evita la acumulación de residuos sólidos.

Resiste agua caliente y fría.

Un futuro con educación

PRESENTACIONES:

Ref.

PACK X24 UNID. Acople Sanitario de 40 cms (CON PROPÓSITO)

PACK X24 UNID. Acople Lavamanos/Lavaplatos 40 cms (CON PROPÓSITO)

REGISTRO LAVADORA

Fácil instalación sin herramientas



Diseñados para agua fría y caliente.
Resiste hasta 82°



82°*

Rosca de 1/2" tipo jardín para conexión de la lavadora

Apertura y cierre de 1/4 de giro




El registro genera un punto de control en las conexiones (Cerrar o abrir el paso del agua)

*Aplican presiones y condiciones de uso de acuerdo con la temperatura del agua.
La relación presión - temperatura es inversamente proporcional

PRESIÓN MÁX DE TRABAJO:

150 PSI a 23°C.

DIMENSIONES:

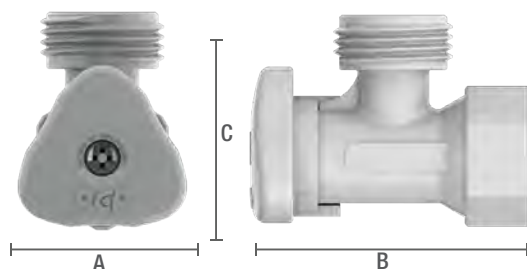

REF: Registro Lavadora de 1/2"

Tamaño ideal

para conexión en lavadora


PRESENTACIONES: EN PVC

Ref.	Diámetro nominal	Dimensiones AXBXC (cm)
2017	1/2"	3,7 x 6,2 x 5

Rosca NPT

A (Ancho) B (Largo) C (Alto)

ACOPLE CON REGISTRO LAVAPLATOS/LAVAMANOS Y SANITARIO



Fácil manejo e instalación de los registros

Con sistema de regulación que permite ahorrar agua.

Resiste agua caliente y fría.

Con escudo cubre niple

Registro mini de una salida fabricado en POM de alta resistencia y 1/4 de giro con roscas de entrada y salida de 1/2" NPT

Use cinta PTFE en la instalación de los registros.


NORMATIVIDAD:

*Según norma NTC 5441 Aplican presiones y condiciones de uso de acuerdo con la temperatura del agua.
La relación presión - temperatura es inversamente proporcional

PRESIÓN MÁX DE TRABAJO:

125 PSI a 23°

DIMENSIONES:



Mantenimiento

fácil sin quitar el agua en toda su casa

PRESENTACIONES:

Ref.
2002 Acople con Reg lavamanos/lavaplatos 40cm
2001 Acople con Reg sanitario 40cm
2024 Reg mini de una salida 1/2" - 1/2"

ACOPLES CON REG. DERIVACIÓN LAVAPLATOS/LAVAMANOS Y SANITARIO



Fácil manejo e instalación de los registros

Compacto para
espacio reducidos.

Resiste agua
caliente y fría.

Con doble salida para
lavaplatos/lavamanos y
sanitario; ideal para generar
un punto de control en el
paso del agua.

NORMATIVIDAD:

*Según norma NTC 5441 Aplican presiones
y condiciones de uso de acuerdo con la
temperatura del agua.
La relación presión - temperatura es
inversamente proporcional


PRESIÓN MÁX DE TRABAJO:

125 PSI a 23°

PROCEDIMIENTO PARA ROSCAR:

- Verifique que las roscas se encuentren libres de rebabas y filos.
- Apriete, únicamente con la mano, no requiere herramientas.

DIMENSIONES:



Simplifica la instalación

PRESENTACIONES:

Ref.

2010 Acople con Reg derivación lavamanos/lavaplatos 40cm

2009 Acople con Reg derivación sanitario de 40cm

2013 Reg mini de dos salidas (Derivación) 1/2" - 1/2"

UNIÓN DE REPARACIÓN

Ideal para reparar tubos en PVC



Conexión para tuberías en PVC de 1/2".

No requiere de cinta PTFE ni de soldadura para su conexión.

Sistema de fijación mecánico.

Con garras de fijación.



CEDULACIÓN:

SCH 40


NORMATIVIDAD:

NTC 1339 (ASTM D2466)

PRESIÓN MÁX DE TRABAJO:

150 PSI a 23°C

DIMENSIONES:

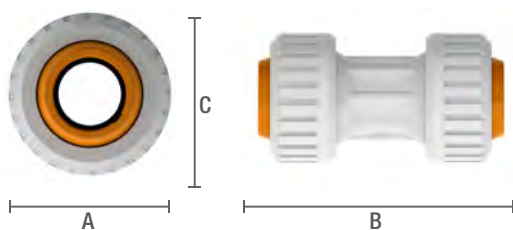

REF: Unión de reparación 1/2"

Fácil instalación

PRESENTACIONES:

UNIÓN DE REPARACIÓN

Ref.	Pulgadas	Dimensiones (cm) AXBXC
3901	1/2"	4,6 x 8,4 x 4,6

A (Ancho) B (Largo) C (Alto)

UNIONES DE TRANSICIÓN

Ideales para transición entre diferentes tipos de tuberías.

Permite transición a tuberías en cobre.

Giro suave de la tuerca para mejor ajuste.

Sistema de fijación mecánico.



Unión de transición PE 16mm a PE 20mm



Unión de transición PE 20mm a 20mm



Unión de transición PE 20mm a cobre 16mm



Unión de transición PEALPE a PEALPE

Ideales para
conexiones
en
acometidas de **acueducto**


NORMATIVIDAD:

NTC 1339 (ASTM D2466)

PRESIÓN MÁX DE TRABAJO:

150 PSI a 23°C

DIMENSIONES:

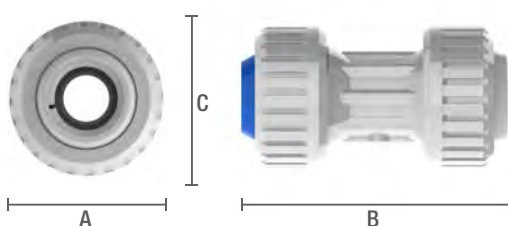

REF: Unión de Transición PE 20mm a Cobre 16mm

PRESENTACIONES:

UNIONES DE TRANSICIÓN

Ref.	Dimensiones (cm) AXBXC
3079 Unión de transición PE 20mm a cobre 16mm	4,6 x 8,4 x 4,6
3080 Unión de transición PEALPE 16mm a cobre 16mm	4,6 x 8,4 x 4,6
3081 Unión de transición PEALPE a PEALPE	4,6 x 8,4 x 4,6
3082 Unión de transición PE 16mm a PE 20mm	4,6 x 8,4 x 4,6
3086 Unión de transición PE 20mm a PE 20mm	4,6 x 8,4 x 4,6
3156 Unión de transición PE 20mm a PEALPE	4,6 x 8,4 x 4,6

A (Ancho) B (Largo) C (Alto)

UNIONES UNIVERSALES EN PVC TIPO PESADAS

Las más suaves del mercado



Resolución 501
01 Agosto 2017

BUREAU VERITAS
Certification

CO21.02089



Acreditado por ONAC

Tuerca de
fácil agarre.

Fácil instalación,
sin herramientas.

Cavidad
perfectamente
diseñada para
implementar O-Ring
que garantiza total
hermeticidad.

Únicos fabricantes en
Colombia de 3" y 4".



CEDULACIÓN:

Uniones Soldar: SCH 40

Uniones Roscar: SCH 80

NORMATIVIDAD:

NTC 1339 (ASTM D2466) - soldar


NTC 4404 (ASTMD2467) - roscar

PRESIÓN MÁX DE TRABAJO:

235 PSI a 23°C en bujes roscar

150 PSI a 23°C en bujes soldar

DIMENSIONES:

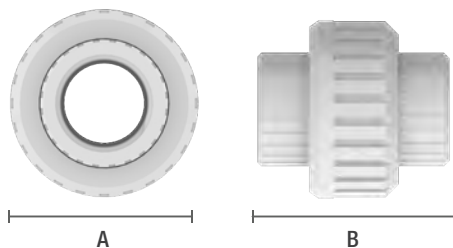

REF: Unión Universal de 1/2"

Giro suave
de la **tuerca**

PRESENTACIONES:

SOLDAR

Ref.	Pulgadas	Dimensiones (cm) AXB
3001	1/2"	1,6 x 5
3018	3/4"	5,3 x 5,3
3003	1"	6,4 x 7,3
3005	1 1/4"	7,7 x 8,4
3007	1 1/2"	8,3 x 8,8
3009	2"	9,7 x 9
3013	3"	14 x 13,2
3015	4"	16,7 x 14,3

ROSCAR

Ref.	Pulgadas	Dimensiones (cm) AXB
3002	1/2"	4,6 x 5
3019	3/4"	5,3 x 5,4
3004	1"	4,6 x 5
3006	1 1/4"	7,7 x 8,4
3008	1 1/2"	8,5 x 8,8
3010	2"	9,7 x 9
3014	3"	13,2 x 13,2
3016	4"	16,5 x 14,3

Rosca NPT

A (Ancho) B (Largo)

UNIONES UNIVERSALES EN PVC TIPO LIVIANAS

De rápida instalación



Acreditado por ONAC

Fácil instalación,
sin herramientas.

No reduce el flujo y evita
las pérdidas de presión.

Cavidad perfectamente
diseñada para implementar
o ring que garantiza total
hermeticidad.



CEDULACIÓN:

SCH 40


NORMATIVIDAD:

NTC 1339 (ASTM D2466)

PRESIÓN MÁX DE TRABAJO:

150 PSI a 23°C en bujes soldar

DIMENSIONES:

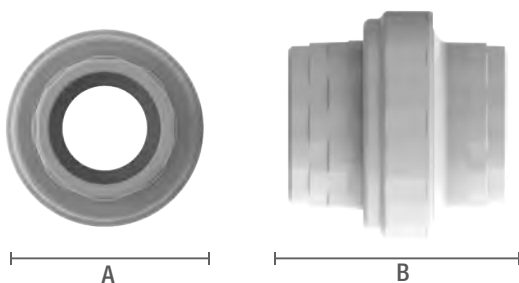

REF: Unión Universal de 1/2" liviana

Diseño compacto
para espacios **reducidos**

PRESENTACIONES: SOLDAR

Ref.	Pulgadas	Dimensiones (cm) AXB
3189	1/2"	4,6 x 4,5
3185	3/4"	4,8 x 5,2

A (Ancho) B (Largo)

BRIDAS EN PVC TIPO PESADO

Ideal para ensamble con válvula mariposa.

Ideal para instalaciones en equipos de bombeo garantiza mayor resistencia a las vibraciones.

Sistema Van Stone que permite desplazar el cuerpo y garantiza facilidad en la instalación.



Resolución 501
01 Agosto 2017

BUREAU VERITAS
Certification




CO21.02089

Acreditado por ONAC

Tenga en cuenta para el uso de tornillos:

Diámetro Nominal	Especificación de Tornillos diámetro x longitud	Cantidad de Tornillos
2"	5/8" x 2 1/2"	4
3"	5/8" x 3"	4
4"	5/8" x 3"	8
6"	3/4" x 3 1/2"	8
8"	3/4" x 8"	8

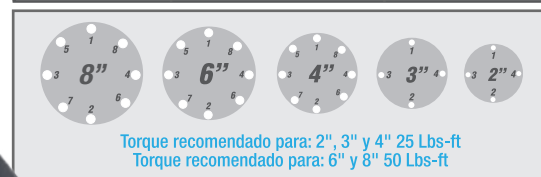

Bridas 100% en PVC.

Sistema de conexión con pernos.

CEDULACIÓN:

Bridas Roscar: SCH 80

NORMATIVIDAD:


NTC 1339 (ASTM D2466)

NTC 4404 (ASTM D2467)

PRESIÓN MÁX DE TRABAJO:

235 PSI a 23°C

DIMENSIONES:



REF: Brida Van Stone de 2"

Disco de alta resistencia

PRESENTACIONES:

BRIDA VAN STONE SOLDAR

Ref.	Pulgadas	Dimensiones (cm) AXC
3106	2"	15 x 15
3087	3"	19 x 19
3089	4"	23 x 23
3091	6"	27,3 x 27,3
3384	8"	34 x 34

BRIDA FIJAS EN PVC SOLDAR

3104	2"	15 x 15
------	----	---------

BRIDA VAN STONE ROSCAR

Ref.	Pulgadas	Dimensiones (cm) AXC
3105	2"	15 x 15
3088	3"	19 x 19
3090	4"	23 x 23
3107	6"	27,3 x 27,3
3385	8"	34 x 34

BRIDA FIJAS EN PVC ROSCAR

3103	2"	15 x 15
------	----	---------

Rosca NPT

A (Ancho) C (Alto)

ADAPTADORES EN PVC CON INSERTO METÁLICO

Adaptadores con la más alta resistencia del mercado.



Resolución 501
01 Agosto 2017

BUREAU VERITAS
Certification

CO21.02089



Acreditado por ONAC

Con estrías que evitan el desplazamiento del accesorio.

Conexión en 1/2" para todos los aparatos hidráulicos en casa.



Inserto en bronce DZR que no se corroe y no contamina el agua.

CEDULACIÓN:

SCH 40


NORMATIVIDAD:

NTC 1339 (ASTM D2466)

PRESIÓN MÁX DE TRABAJO:

150 PSI a 23°C

DIMENSIONES:

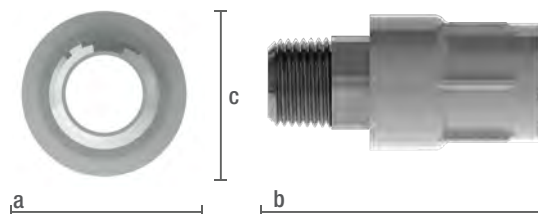

REF: Adaptador macho

Alta resistencia a roturas

PRESENTACIONES:

HEMBRA

Ref.	Pulgadas	Dimensiones (cm) AXBXC
3390	1/2"	3 x 4 x 3

MACHO

Ref.	Pulgadas	Dimensiones (cm) AXBXC
3391	1/2"	3 x 6,4 x 3

Rosca NPT

A (Ancho) B (Largo) C (Alto)

CONECTORES EN PVC CON INSERTO METÁLICO MACHO Y HEMBRA

*Ideales para transición de tuberías
entre flexibles y rígidas.*

Permite transición de
tuberías en PVC a
tuberías flexibles.

Inserto en bronce DZR
que no se corroe y no
contamina el agua.

Sistema de conexión de
garra y pisa garra para
mayor fijación.



Resolución 501
01 Agosto 2017

BUREAU VERITAS
Certification

CO21.02089



Acreditado por ONAC



Conector Hembra 1/2"
DZR Tipo NPTx PE 16mm



Conector Macho 1/2"
DZR Tipo NPT x PE 16mm



Conector Hembra 1/2"
DZR Tipo NPT x PE 20mm



Conector Macho 1/2"
DZR Tipo NPT x PE 20mm


NORMATIVIDAD:

NTC 4404 (ASTM D2467)

PRESIÓN MÁX DE TRABAJO:

235 PSI a 23°C.

DIMENSIONES:

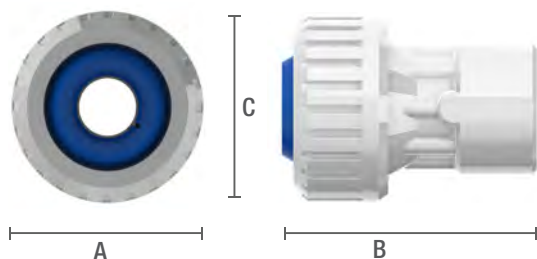

REF: Conector hembra 1/2"

Ideales
para *conexiones*
acometidas en de **acueducto**

PRESENTACIONES:

HEMBRA

Ref.	Pulgadas	Dimensiones (cm) AXBXC
3171	1/2"	4,7 x 6 x 4,7
3173	1/2"	4,7 x 6 x 4,7

MACHO

Ref.	Pulgadas	Dimensiones (cm) AXBXC
3174	1/2"	4,7 x 8,6 x 4,7
3176	1/2"	4,7 x 8,6 x 4,7

Rosca NPT

A (Ancho) B (Largo) C (Alto)

CHECK ANTI-RETORNO 1/2" Y 3/4" EN PVC


Apto para trabajar tanto vertical como horizontal.

Activación con tan solo 1 PSI,
funcionamiento automático
por gravedad.

Ideal para evitar la
devolución de agua
en la línea.



Acreditado por ONAC

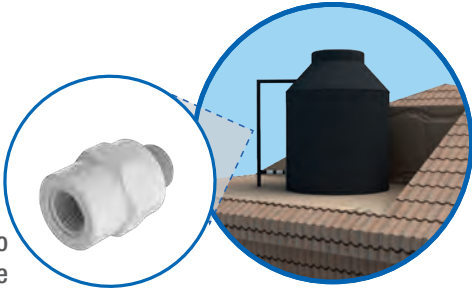

Con mecanismo
de resorte suave

Apto para trabajar tanto
vertical como **horizontal**

Con inserto en bronce
DZR que no se corroe ni
contamina el agua.


NORMATIVIDAD:

ASTM D2466

PRESIÓN MÁX DE TRABAJO:

150 PSI a 23°C.

DIMENSIONES:

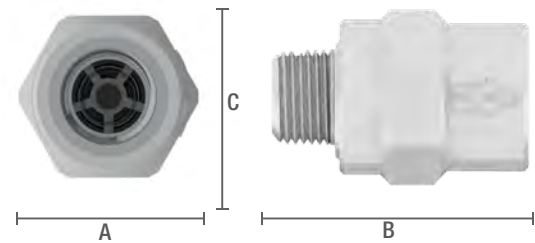

REF: Cheque anti-retorno de 1/2"

Reemplaza
los **cheques**
metálicos
para uso en agua fría

PRESENTACIONES:

CON INSERTO METÁLICO


Ref.	Diámetro nominal	Dimensiones AXBXC (cm)
3380	1/2"	3,9 x 5,7 x 3,9
3381	3/4"	2,9 x 4,4 x 7,1

Rosca NPT

A (Ancho) B (Largo) C (Alto)

CHECK ANTI-RETORNO LIVIANO 1/2" - 3/4" - 1" EN PVC

Ideal para instalacion en tanques aéreos

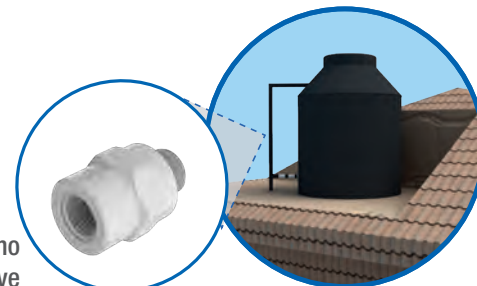

Con mecanismo
de resorte suave

Apto para trabajar tanto
vertical como **horizontal**

Activación con tan solo 1 PSI,
funcionamiento automático
por gravedad.

Rosca en PVC.

Ideal para evitar la
devolución de agua
en la línea.



**NUEVO
PRODUCTO**


NORMATIVIDAD:

ASTM D2466

PRESIÓN MÁX DE TRABAJO:

150 PSI a 23°C.

DIMENSIONES:

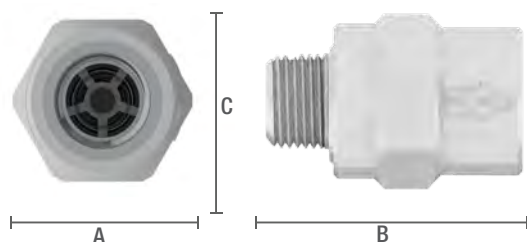

REF: Cheque anti-retorno de 1/2"

Compacto
en **PVC** de alta
calidad

PRESENTACIONES: EN PVC

Ref.	Diámetro nominal	Dimensiones AXBXC (cm)
3021	1/2"	3,9 x 5,7 x 3,9
3022	3/4"	2,9 x 4,4 x 7,1
3025	1"	5,6 x 6,1 x 9,1


Rosca NPT

A (Ancho) B (Largo) C (Alto)

VÁLVULA CHECK ANTI-RETORNO EN PVC

Evita la devolución de aguas
residuales y la entrada de roedores.

Con nivel de gota como
guía en la instalación.



Evita la entrada de

Roedores

Insectos

Aguas lluvias



Aplica para
las ref.
3148 y 3377

Resolución 501
01 Agosto 2017

BUREAU VERITAS
Certification

CO21.02089

Acreditado por ONAC

También opera como
caja de inspección.


Excelentes
características
de flujo.

Funcionamiento

Por *gravedad*
no por presión

NORMATIVIDAD:
ASME A 112.14.1

DIMENSIONES:

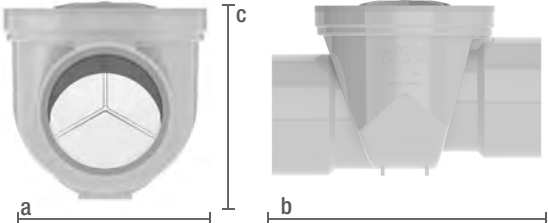

PRESENTACIONES: ANTI-RETORNO

Ref.	Pulgadas	Dimensiones AXBXC (cm)
3148	4"	18,6 x 27 x 20,6
3166	110mm	18,6 x 27 x 20,6
3377	6"	26,5 x 39,5 x 25,9
3383	160mm	26,5 x 39,5 x 25,9

VÁLVULA CHECK ANTI-RETORNO ECO

Evita la devolución de aguas
residuales y la entrada de roedores.



Acreditado por ONAC

Evita la entrada de



Roedores



Insectos



Aguas lluvias

Cuerpo fabricado
en PVC de alta
resistencia.



NORMATIVIDAD:


ASME A 112.14.1

DIMENSIONES:

ENTRADA CAMPANA INTERNA

A: 109.7mm

B: 110mm

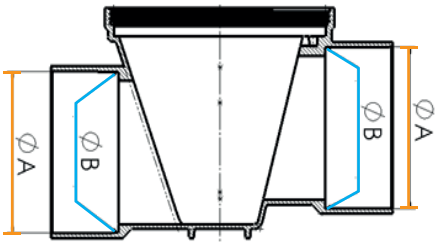


Cortina en
policarbonato

La válvula check
anti-retorno
también opera
como caja de
inspección.



Funcionamiento

Por *gravedad*
no por presión

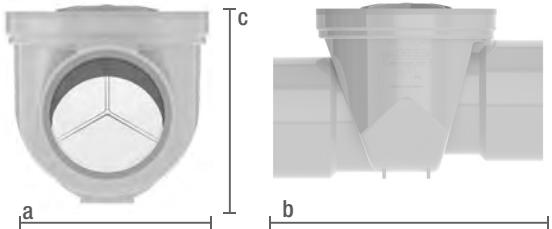

REF: Válvula cheque anti-retorno

PRESENTACIONES: ANTI-RETORNO

Ref.	Pulgadas	Dimensiones
3394	4"	18,6 x 27 x 20,6
3395	6"	27 x 40 x 26,5

A (Ancho) B (Largo) C (Alto)

CEMENTO SOLVENTE

Para tubería de PVC (agua fría)

Permite las conexiones entre tuberías de PVC con resistencia de 400 PSI.

Presentaciones desde 1/128 hasta 1/4 galón con aplicadores en las presentaciones metálicas.



Fraguado de 2 horas.

Garantiza uniones más seguras y resistentes



Bajo contenido de compuestos orgánicos volátiles



NTC 378-2008
Cemento Solvente PVC



Resolución 1166
Cemento Solvente PVC

PRESENTACIONES: CEMENTO SOLVENTE

Ref.	Medidas	Ref.	Medidas
3400	1/4	3403	1/32
3401	1/8	3404	1/64
3402	1/16	3405	1/128

LIMPIADOR PARA PVC

Óptima tasa de evaporación

Permite retirar impurezas en el plástico.

Permite preparar la superficie para así garantizar una soldadura perfecta.



Producto indispensable antes de aplicar al cemento solvente.

El complemento **Ideal** para sus

instalaciones

NORMATIVIDAD:
NTC 1339 (ASTM D2466)

PRESIÓN MÁX DE TRABAJO:
150 PSI a 23°C

PRESENTACIONES:

LIMPIADOR PVC-CPVC

Ref.	Medidas
3406	1/4
3407	12 Onz
3409	1/32
3410	1/64
3411	1/128

CEMENTO SOLVENTE PEGADO EN HÚMEDO

Ideal para realizar uniones en ambientes húmedos



Producto de
consistencia media

Para soldar tubos y
accesorios de PVC



Color azul que permite
la identificación

Pega en
seco y
*húmedo**

**Este producto no reemplaza al cemento solvente que pega en seco, ya que por su composición química, están fabricados para diferentes tipos de instalaciones.*



Sello con
Reglamento
Técnico
Resolución
0501:2017

PRESENTACIONES: CEMENTO HÚMEDO

Ref	Medidas
3425	1/4
3426	1/8
3427	1/16
3428	1/32
3429	1/64
3430	1/128

VÁLVULAS DE BOLA RADIALES PVC

(DOS UNIVERSALES)

Ideales para sistemas de riego y piscinas



Permite realizar mantenimientos internos a la válvula.

Permite el paso de agua con químicos empleados en los diferentes sistemas de riego y agro.



Presentación desde 1/2" hasta 4" para garantizar todas las conexiones requeridas.

Fácil mantenimiento

CEDULACIÓN

SCH 80

NORMATIVIDAD

ASTM C 177

PRESIÓN MÁX DE TRABAJO:

2 1/2" a 4" : 232 PSI a 25°C. En cementar y roscar.



PRESENTACIONES:

CEMENTAR

Ref.	Pulgadas
3251	1/2"
3252	3/4"
3253	1"
3254	1 1/4"
3255	1 1/2"
3296	2"
3256	2 1/2"
3257	3"
3258	4"

ROSCAR

Ref.	Pulgadas
3259	1/2"
3260	3/4"
3261	1"
3262	1 1/4"
3263	1 1/2"
3297	2"
3264	2 1/2"
3265	3"
-	-

Rosca NPT

VÁLVULA MARIPOSA EN PVC

Especial para controlar el caudal del agua



Permite el control del caudal en equipos de bombeo de grandes diámetros.

Ideal para instalaciones en equipos de bombeo en agro, riego, piscinas y residencial.



Instalación bridada que garantiza mayor resistencia a las vibraciones y movimientos tectónicos.

NORMATIVIDAD

ISO 16136 P r EN 1452 ISO 9393

PRESIÓN MÁX DE TRABAJO:

3" A 6": 145 PSI a 25°C.
8": 87 PSI a 25°C.

Resiste *altas* presiones

PRESENTACIONES:
TIPO WAFER EN PVC

Ref.	Pulgadas
3268	3"
3269	4"
3271	6"
3272	8"

VÁLVULA DE PIE PURGA DE AIRE

Ideal para succión en pozos o evacuación de aire en la línea



Canastilla para evitar el ingreso de sedimentos grandes en los equipos de bombeo.

Permite la succión y el no retorno de agua en tanques de almacenamiento.

Permite la función de válvula expulsora para evitar daños por atrapamiento de aire en las tuberías.



NORMATIVIDAD

ISO 306

PRESIÓN MÁX DE TRABAJO:

232 PSI a 23°C.



Práctica y funcional

PRESENTACIONES: EN PVC

Ref.	Pulgadas
3287	1/2"
3288	3/4"
3289	1"
3298	1 1/4"
3290	1 1/2"
3291	2"
3292	3"

SIFÓN UNIVERSAL

Recomendado para lavamanos y lavaplatos




Elongación de hasta 87cm que permite adecuar la instalación en lavamanos y lavaplatos

Fácil limpieza y mantenimiento.

Sistema alternativo para la conexión al soso del lavamanos

Nuevo empaque para ensamble en lavamanos y lavaplatos

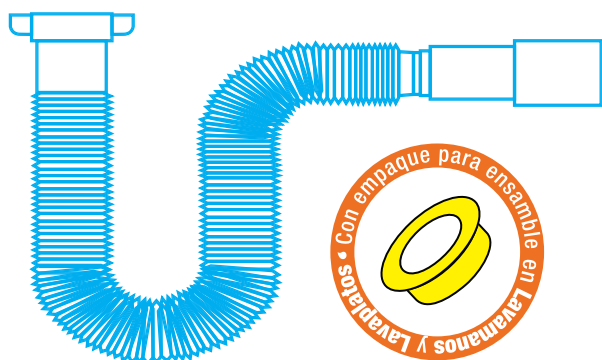

Fabricado
en *polipropileno*
de **alta resistencia**

PRESENTACIONES:
SIFÓN UNIVERSAL

Ref.	
3399	Sifón Universal Lavaplatos - Lavamanos



Envíenos sus peticiones, resuelva sus dudas, quejas o reclamos en nuestros canales de comunicación



WHATSAPP

318 8222922




PBX

57 60 (6) 3495279 Ext. 200



WEB

www.PCPideasquefluyen.com



Productos PCP®
que no deben faltar en su ferretería

ORGANICE SU NEGOCIO CON PCP

Y DÍGALE SI A LAS CAJAS ORGANIZADORAS PCP

LE AYUDAN A:


- ✓ Exhibir mejor sus productos
- ✓ Conocer mejor su inventario
- ✓ Productos a la mano
- ✓ Organizar su negocio
- ✓ Más ventas, más rentabilidad

¿CÓMO LOGRARLO?

Permita que el promotor ingrese a su negocio para organizar las cajas

Permita tomar una foto de la exhibición de las cajas

Nuestro promotor PCP le aconsejará productos en su inventario que lo ayuden a vender más

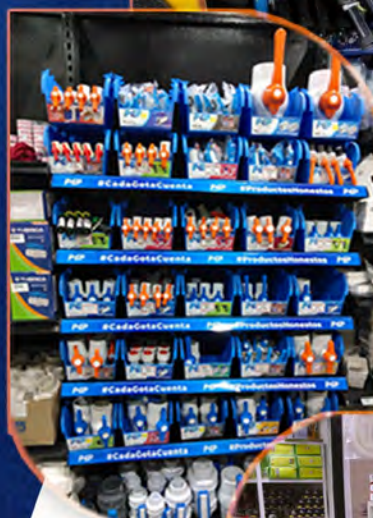

PCP[®]
Ideas que Fluyen



www.PCPideasquefluyen.com

PCP demuestra con hechos su **compromiso ambiental**

“Cuidar el agua es salvarnos a nosotros mismos como especie. Al usar productos **PCP** los ferreteros y constructores están tomando una decisión consciente con el planeta y con las nuevas generaciones. Porque, hoy más que nunca, **cada gota cuenta**”.

Luis Arango, CEO.



Km 3 Vía Cerritos La Virginia
Costado Izquierdo
servicioalcliente@pcpplasticos.com
Pereira, Colombia



Prolongación José María Pino Suarez 1039
bodega 6, Colonia El Vigía, CP 45140 en Zapopan.
pcpmexico@pcpplasticos.com
Jalisco, México



Carretera Panamericana sur km. 29.5
zona industrial Lurín (mega centro)
ventasperu@pcpplasticos.com
Lima, Perú