

VÁLVULA ULTRA PESADA

*Remplazan las válvulas metálicas en
líneas de agua fría*

Ref: 3314

Normas: ASTM D2467

Cedulación: SCH 80

Presión Max De Trabajo: 235 PSI a 23°

Rango de temperatura: 5°C-48°C

Materiales: PVC, POM, NBR, Bronce DZR

Tipo de rosca: NPT

Garantía: 5 años

RECOMENDACIONES



Las válvulas de bola se deben usar totalmente abiertas o totalmente cerradas. No son aptas para regulación ni para uso con aire o gases comprimidos.



CARACTERÍSTICAS


- NO contamina el agua.
- Fácil instalación y sin herramientas
- Apertura y cierre rápido de ¼ de giro.
- Con inserto en Bronce DZR que no se corroe y garantiza mayor resistencia y potabilidad del agua.
- Diseñada para garantizar mayor resistencia al torque y tensión en las instalaciones.

MATERIALES



1. Tapón
2. Tornillo
3. Perilla
4. Arandela Roscada
5. O'ring
6. Esfera en Acetal
7. Cuerpo en PVC
8. Inserto Bronce DZR

DIMENSIONES

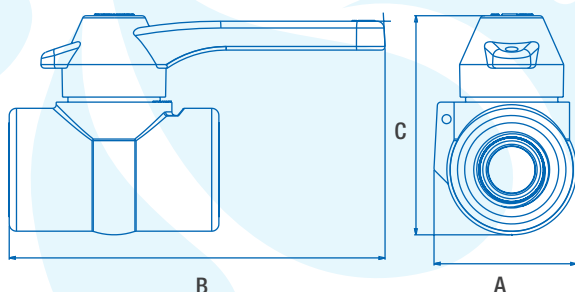

REF: Válvula Ultra Pesada de 3/4"

VÁLVULA ULTRA PESADA

PCP



Las válvulas de bola se deben usar totalmente abiertas o totalmente cerradas. No son aptas para regulación ni para uso con aire o gases comprimidos.



REQUISITOS ESPECIFICOS

DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS	CUMPLE
MATERIAL DEL CUERPO	PVC	SI
PRESIÓN DE TRABAJO	235 P.S.I.	SI
PRESIÓN DE OSCILACIÓN	100 a 700 P.S.I. por 3 minutos	SI
ROTULADO	Rótulo legible sobre el cuerpo del artículo	SI

PCP

REFERENCIAS:

ROSCAR

Nombre	Ref.	Pulgadas	Peso	Código de Barras	Unidad de empaque	Dimensiones (cm)AXBXC
Válvula Ultra Pesada	3311	1/2"	0.117 Kg	7707331946603	CJ108-BL12	4 x 10 x 6
Válvula Ultra Pesada	3314	3/4"	0.1935 Kg	7707331946061	CJ72 - BL12	7 x 11 x 7

PCP

PCP

PCP