

# VÁLVULA PESADA

**No se corroe ni se desgasta**

**Ref:** 3374

**Normas:** ASTM D2467- IAPMO/ANSI Z1157-2014  
NSF/ANSI/CAN 61-2023 - NSF/ANSI/CAN 372-2022  
Uniform Plumbing Code (UPC®) (Estados Unidos)  
Resolución 501 de 4 de Agosto de 2017

**Cedulación:** SCH 80

**Presión Max De Trabajo:** 235 PSI a 23°

**Rango de temperatura:** 5°C-48°C

**Materiales:** PVC, POM, NBR

**Garantía:** 5 años

## RECOMENDACIONES



Las válvulas de bola se deben usar totalmente abiertas o totalmente cerradas. No son aptas para regulación ni para uso con aire o gases comprimidos.



## CARACTERÍSTICAS


- NO contamina el agua.
- No se corroe.
- Ideal para ser instalada en espacios reducidos.
- Fácil instalación y sin herramientas.
- Alta resistencia a la corrosión y al desgaste.
- Excelentes características de flujo.
- Apertura y cierre rápido de 1/4 de giro.

## MATERIALES



1. Tapón
2. Tornillo
3. Perilla
4. O'ring
5. Esfera en Acetal
6. Cuerpo en PVC

## DIMENSIONES

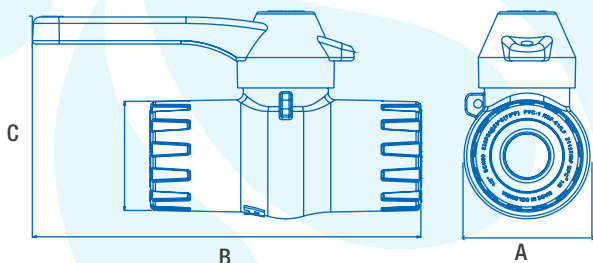

REF: Válvula de 1 1/4"

# VÁLVULA PESADA MANIJA LARGA

PCP



Las válvulas de bola se deben usar totalmente abiertas o totalmente cerradas. No son aptas para regulación ni para uso con aire o gases comprimidos.



## REQUISITOS ESPECIFICOS

| DESCRIPCIÓN           | CARACTERÍSTICAS                             | CUMPLE |
|-----------------------|---------------------------------------------|--------|
| MATERIAL DEL CUERPO   | PVC                                         | SI     |
| PRESIÓN DE TRABAJO    | 235 P.S.I.                                  | SI     |
| PRESIÓN DE OSCILACIÓN | 100 a 500 P.S.I. por 3 minutos              | SI     |
| ROTULADO              | Rótulo legible sobre el cuerpo del artículo | SI     |

PCP

## REFERENCIAS:

### SOLDAR/CEMENTAR

| Nombre                  | Ref. | Pulgadas | Peso      | Código de Barras | Unidad de empaque | Dimensiones (cm)AXBXC |
|-------------------------|------|----------|-----------|------------------|-------------------|-----------------------|
| Vál Pesada Manija Larga | 3168 | 1/2"     | 0.078 Kg  | 7707331945910    | CJ108-BL12        | 3,6 x 11,7 x 6        |
| Vál Pesada Manija Larga | 3170 | 3/4"     | 0.1395 Kg | 7707331945934    | CJ60-BL12         | 4,6 x 14 x 7,5        |
| Vál Pesada Manija Larga | 3372 | 1"       | 0.2 Kg    | 7707331945989    | CJ36-BL12         | 5,4 x 14,6 x 8        |
| Vál Pesada Manija Larga | 3374 | 1 1/4"   | 0.194 Kg  | 7707331946801    | CJ36-BL1          | 6,3 x 16,7 x 9,2      |
| Vál Pesada Manija Larga | 3376 | 1 1/2"   | 0.345 Kg  | 7707331946818    | CJ20 -BL10        | 7,1 x 17,2 x 11,7     |
| Vál Pesada Manija Larga | 3302 | 2"       | 0.572 Kg  | 7707331946535    | CJ12 - BL6        | 8,5 x 19 x 12         |

### ROSCAR

| Nombre                  | Ref. | Pulgadas | Peso      | Código de Barras | Unidad de empaque | Dimensiones (cm)AXBXC |
|-------------------------|------|----------|-----------|------------------|-------------------|-----------------------|
| Vál Pesada Manija Larga | 3167 | 1/2"     | 0.0895 Kg | 7707331945903    | CJ108-BL12        | 3,6 x 11,7 x 6        |
| Vál Pesada Manija Larga | 3169 | 3/4"     | 0.145 Kg  | 7707331945927    | CJ60-BL12         | 4,6 x 14 x 7,5        |
| Vál Pesada Manija Larga | 3371 | 1"       | 0.212 Kg  | 7707331945941    | CJ36-BL12         | 5,4 x 14,6 x 8        |
| Vál Pesada Manija Larga | 3373 | 1 1/4"   | 0.194 Kg  | 7707331946931    | CJ36-BL1          | 6,3 x 16,7 x 9,2      |
| Vál Pesada Manija Larga | 3375 | 1 1/2"   | 0.3675 Kg | 7707331946948    | CJ20 -BL10        | 7,1 x 17,2 x 11,7     |
| Vál Pesada Manija Larga | 3301 | 2"       | 0.588 Kg  | 7707331946528    | CJ12 - BL6        | 8,5 x 19 x 12         |

PCP

PCP