

ÁRBOL DE SALIDA

Mecanismo de descarga interrumpible

Usos: Sanitarios de dos piezas, altura mínima del tanque 30 cm

Rango de Temperatura: 0 °C - 80 °C

Tipo de Conexión: Roscar 2"

Garantía: 3 años a excepción de las piezas de desgaste


Normas: UNE-EN 14055:2019



CARACTERÍSTICAS

- Descarga de un solo pulsador.
- Pulsador universal adaptable a tapas con agujero de 16 a 45 mm de diámetro.
- Ajuste automático de la altura del botón.
- Sistemas de bloqueo y desbloqueo de piezas fácil de usar.
- Facilidad de montaje sin cortar piezas.
- Sistema de acople que facilita montaje y desmontaje de la base.
- Apto para agua caliente.

DIMENSIONES Unidades en mm

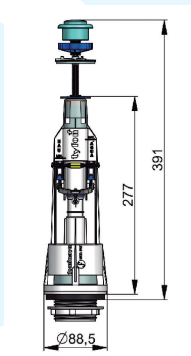

REFERENCIAS

Nombre	Ref.	Conexión	Peso	Código de Barras
Árbol de Salida	603002	2"	301,9 gr	17707331949243



FABRICADO EN ESPAÑA POR

fominaya®

PARA

PCP®

PCP

PCP®
Ideas que Fluyen