

VÁLVULA DE RIEGO Y QUÍMICOS

Ideal para ser usada en sistemas de riego y contacto con químicos

Ref: 3712

Normas: ASTM D2467

Cedulación: SCH 80

Presión Máx. de Trabajo: 235 PSI@23°C.

Materiales: PVC,NBR,TPV


Rosca: NPT

Garantía: 5 años

CARACTERÍSTICAS

- Con protección UV que minimiza los impactos del sol.
- La válvula es resistente a los químicos que el PVC soporta.
- Ideal para ser usada en sistemas de riego y contacto con químicos.
- Cuerpo en PVC gris.
- No reduce el flujo y evita las pérdidas de presión.

DIMENSIONES

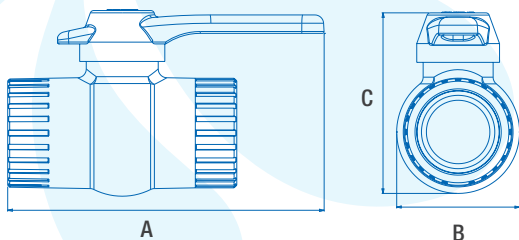

REF: Válvula de Riego y Químicos 2"

RECOMENDACIONES

0%
100%

Las válvulas de bola se deben usar totalmente abiertas o totalmente cerradas. No son aptas para regulación ni para uso con aire o gases comprimidos.



MATERIALES



1. Tapón
2. Tornillo
3. Perilla
4. O'ring
5. Esfera en PVC
6. Cuerpo en PVC

VÁLVULA DE RIEGO Y QUÍMICOS

RECOMENDACIONES



Las válvulas de bola se deben usar totalmente abiertas o totalmente cerradas. No son aptas para regulación ni para uso con aire o gases comprimidos.



REQUISITOS ESPECIFICOS

DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS	CUMPLE
MATERIAL DEL CUERPO	PVC	SI
PRESIÓN DE TRABAJO	235 P.S.I.	SI
PRESIÓN DE OSCILACIÓN	100 a 700 P.S.I. por 3 minutos	SI
TORQUE EN LAS ROSCAS	20 Lb/ft	SI
ROTULADO	Rótulo legible sobre el cuerpo del artículo	SI

REFERENCIAS:

SOLDAR/CEMENTAR

Nombre	Ref.	Pulgadas	Peso	Código de Barras	Unidad de empaque	Dimensiones (cm)AXBXC
Válvula de Riego y Químicos	3709	1 1/2"	0.463 kg	7707331947143	CJ20 - BL10	18 x 7,2 x 10,6
Válvula de riego y químicos	3711	2"	0.564 kg	7707331946641	CJ12 - BL6	19,6 x 8,5 x 12,1

ROSCAR

Nombre	Ref.	Pulgadas	Peso	Código de Barras	Unidad de empaque	Dimensiones (cm)AXBXC
Válvula de Riego y Químicos	3710	1 1/2"	0.378 kg	7707331947150	CJ20 - BL10	18 x 7,2 x 10,6
Válvula de Riego y Químicos	3712	2"	0.588 kg	7707331946252	CJ12 - BL6	19,6 x 8,5x 12,1