

VÁLVULA CPVC

*Simplifica las instalaciones de
agua caliente*

Ref: 3749

Normas: ASTM D2846

Cedulación: SCH 40

Presión Max De Trabajo: 100 PSI a 70°

Rango de temperatura: 23°C - 82°C

Materiales: PVC, POM, NBR


Garantía: 5 años

CARACTERÍSTICAS

- Permite el control del paso del agua caliente en sistemas de calentadores de paso.
- Conexión soldar para evitar fugas de agua caliente.
- Únicos fabricantes de válvulas en CPVC en Latinoamérica.
- Diseño compacto.

*Según norma ASTM D2846 Aplican presiones y condiciones de uso de acuerdo con la temperatura del agua.
La relación presión - temperatura es inversamente proporcional

DIMENSIONES

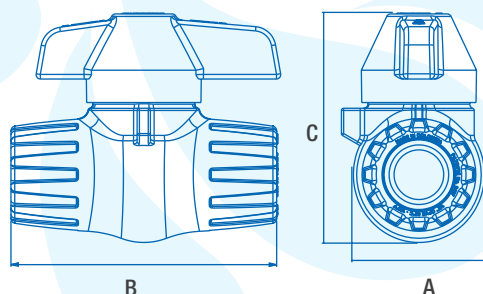


REF: Válvula CPVC 3/4"


RECOMENDACIONES




Las válvulas de bola se deben usar totalmente abiertas o totalmente cerradas. No son aptas para regulación ni para uso con aire o gases comprimidos.

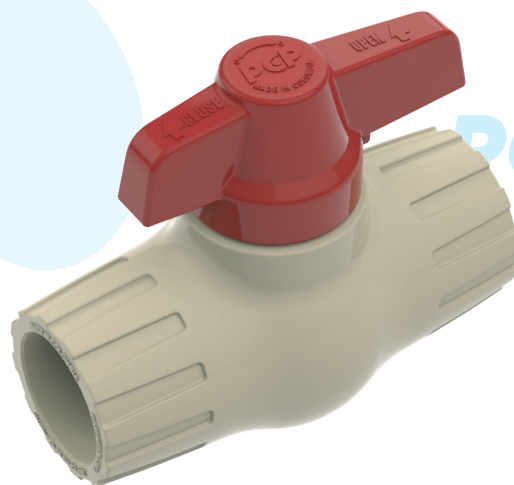

Diseñados para agua
fria y caliente.
Resiste hasta 82°



MATERIALES

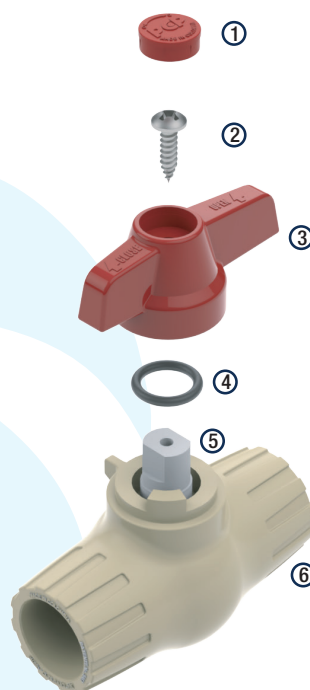

1. Tapón
2. Tornillo
3. Perilla
4. O'ring
5. Esfera en Acetal
6. Cuerpo en CPVC

VÁLVULA CPVC

PCP

RECOMENDACIONES



Las válvulas de bola se deben usar totalmente abiertas o totalmente cerradas. No son aptas para regulación ni para uso con aire o gases comprimidos.



REQUISITOS ESPECIFICOS

DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS	CUMPLE
MATERIAL DEL CUERPO	CPVC	SI
PRESIÓN DE TRABAJO	150 P.S.I.	SI
PRESIÓN DE OSCILACIÓN	100 a 500 P.S.I. por 3 minutos	SI
ROTULADO	Rótulo legible sobre el cuerpo del artículo	SI

PCP

REFERENCIAS:

SOLDAR/CEMENTAR

Nombre	Ref.	Pulgadas	Peso	Código de Barras	Unidad de empaque	Dimensiones (cm)AXBXC
Válvula CPVC	3748	1/2"	0.045 Kg	7707331943527	CJ240 - BL12	3x6x5,2
Válvula CPVC	3749	3/4"	0.095 Kg	7707331949802	CJ100 - BL20	4,2x8x7
Válvula CPVC	3747	1"	0.143 Kg	7707331948676	CJ60 - BL12	4,8x9,1x8,1

PCP

PCP

PCP