

VÁLVULA DE UNA Y DOS UNIVERSALES

Permite su limpieza y mantenimiento

Ref: 3184

Normas: ASTM D2467

Cedulación: SCH 80

Presión Máx. de Trabajo: 235 PSI@23°C.

Materiales: PVC,POM,NBR,TPV

Rosca: NPT

Garantía: 5 años

RECOMENDACIONES




Las válvulas de bola se deben usar totalmente abiertas o totalmente cerradas. No son aptas para regulación ni para uso con aire o gases comprimidos.



CARACTERÍSTICAS


- Fácil instalación y sin herramientas.
- Suave ajuste de la unión universal.
- Posee orificios en su base para fijación en gabinete.
- No se corroe, no se dilata, no hay desgaste ni cambia su aspecto.

MATERIALES

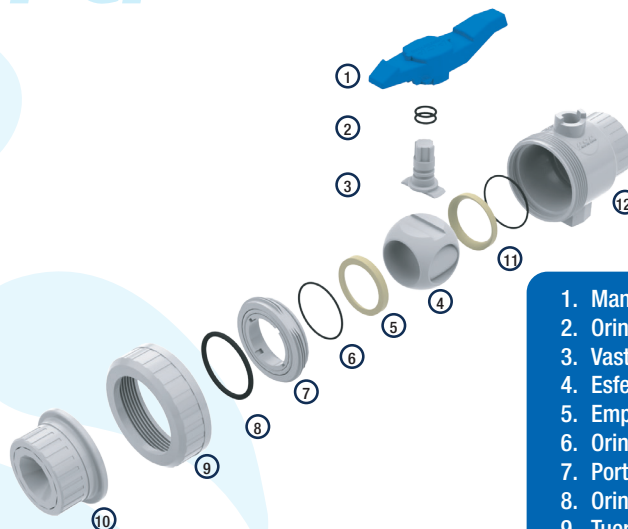


1. Manija
2. Oring 115
3. Vastago
4. Esfera,
5. Empaque Asiento Válvula
6. Oring 140
7. Porta Oring
8. Oring 332
9. Tuerca PVC
10. Buje liso
11. Empaque Asiento Válvula
12. Cuerpo Válvula

DIMENSIONES



B



A

REF: Válvula de Una Universal 2"

VÁLVULA DE UNA Y DOS UNIVERSALES

RECOMENDACIONES



Las válvulas de bola se deben usar totalmente abiertas o totalmente cerradas. No son aptas para regulación ni para uso con aire o gases comprimidos.



REQUISITOS ESPECIFICOS

DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS	CUMPLE
MATERIAL DEL CUERPO	PVC	SI
PRESIÓN DE TRABAJO	235 P.S.I.	SI
PRESIÓN DE OSCILACIÓN	100 a 700 P.S.I. por 3 minutos	SI
ROTULADO	Rótulo legible sobre el cuerpo del artículo	SI

REFERENCIAS:

SOLDAR/CEMENTAR

Nombre	Ref.	Pulgadas	Peso	Código de Barras	Unidad de empaque	Dimensiones (cm)AXBXC
Válvula de Una Universal	3187	2"	0.95 Kg	7707331946504	CJ6 - BL1	11,2 x 19,5 x 14,9
Válvula de Dos Universales	3188	2"	1.62 Kg	7707331946511	CJ6 - BL1	11,2 x 17,5 x 14,9

ROSCAR

Nombre	Ref.	Pulgadas	Peso	Código de Barras	Unidad de empaque	Dimensiones (cm)AXBXC
Válvula de Una Universal	3184	2"	0.94 Kg	7707331946474	CJ6 - BL1	11,2 x 19,5 x 14,9
Válvula de Dos Universales	3186	2"	1.21 Kg	7707331946498	CJ6 - BL1	11,2 x 17,5 x 14,9