

VALVULA LIVIANA DE 3" MANIJA LARGA

Garantiza flujo real de 3"

Ref: 3327

Normas: ASTM D2466

Cedulación: SCH 40

Presión Max De Trabajo: 150 PSI a 23°

Rango de temperatura: 5°C-48°C

Materiales: PVC, NBR

Tipo de rosca: NPT

Garantía: 5 años

RECOMENDACIONES



Las válvulas de bola se deben usar totalmente abiertas o totalmente cerradas. No son aptas para regulación ni para uso con aire o gases comprimidos.



CARACTERÍSTICAS


- Campana para soldar de 3" y manija larga.
- Utilícelo para apertura y cierre de flujo de agua potable.
- Ideal para el paso de agentes químicos empleados en sistemas de riego.
- Accesorio complementario para el control de equipos de bombeo a la interperie.

MATERIALES



1. Tapón
2. Tornillo
3. Arandela
4. Manija
5. Oring
6. Cuerpo Válvula
- 7.

DIMENSIONES

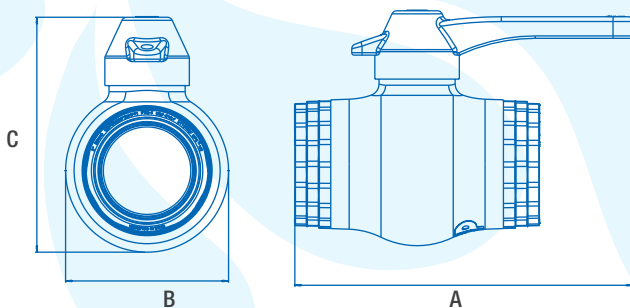

REF: Válvula Liviana de 3" Manija Larga

VALVULA LIVIANA DE 3" MANIJA LARGA

PCP



Las válvulas de bola se deben usar totalmente abiertas o totalmente cerradas. No son aptas para regulación ni para uso con aire o gases comprimidos.



REQUISITOS ESPECIFICOS

DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS	CUMPLE
MATERIAL DEL CUERPO	PVC	SI
PRESIÓN DE TRABAJO	150 P.S.I	SI
PRESIÓN DE OSCILACIÓN	100 a 500 P.S.I	SI
ROTULADO	Rótulo legible sobre el cuerpo del artículo	SI

PCP

REFERENCIAS:

SOLDAR

Nombre	Ref.	Pulgadas	Peso	Código de Barras	Unidad de empaque	Dimensiones (cm)AXBXC
Válvula Liviana de 3"	3720	3"	1.776 Kg	7707331940106	CJ3 - BL1	21.5x13.9x19.8

PCP

ROSCAR

Nombre	Ref.	Pulgadas	Peso	Código de Barras	Unidad de empaque	Dimensiones (cm)AXBXC
Válvula Liviana de 3"	3327	3"	1.85 Kg	7707331945620	CJ3 -BL1	21.5x13.9x19.8

PCP

PCP

PCP