

CHECK ANTI-RETORNO LIVIANO ROSCA PLÁSTICA

Ideal para instalación en tinacos

Ref: 3025

Cedulación: SCH 40

Presión Max De Trabajo: 150PSI a 23°C

Tipo Rosca: NPT

Materiales: PVC, NBR, NYLON


Garantía: 5 años

Normas: ASTM 2466

CARACTERÍSTICAS

- Cheque Hidraulico compacto en PCV de alta calidad con mecanismos de resorte y piston suave que se activa a presión baja de 1 PSI y adicional funcionamiento por gravedad.
- Ideal para evitar la devulación del agua en la Linea.
- Rosca Hembra y macho de 1/2" NPT en PVC.

DIMENSIONES

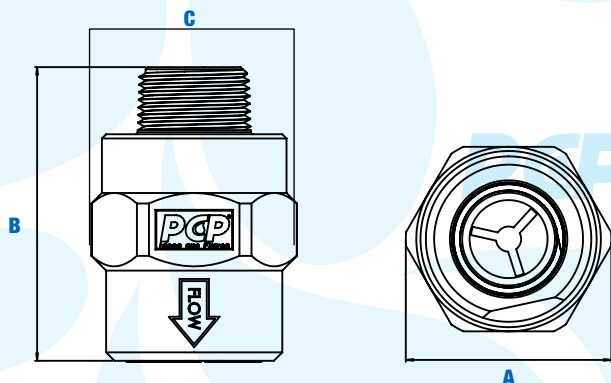

RECOMENDACIONES



MATERIALES



1. Cuerpo macho check
2. O'Ring
3. Piston
4. Resorte
5. Cuerpo hembra check

REFERENCIAS:

Nombre	Ref.	Pulgadas	Peso	Código de Barras	Unidad de empaque	Dimensiones (cm)AxBxC
Check liviano en PVC	3021	1/2"	0.0464 Kg	7707331940014	CJ144 - BL24	3.9 x 5.7 x 3.9
Check liviano en PVC	3022	3/4"	0.0853 Kg	7707331944456	CJ108 - BL12	4.4 x 7.1 x 4.4
Check liviano en PVC	3025	1"	0.1819 Kg	7707331941523	CJ36 - BL12	5.6 x 9.1 x 5.6

A (Ancho) B (Largo) C (Alto)

PCP

PCP
Ideas que Fluyen