

VÁLVULA LIVIANA

No se corroe ni se desgasta

Ref: 3308

Normas: ASTM D2466

IAPMO/ANSI Z1157-2014 Ball valves

NSF/ANSI/CAN 61-2023

NSF/ANSI/CAN 372-2022

Uniform Plumbing Code

Resolución 501 de 4 de Agosto de 2017

Cedulación: SCH 40

Presión Max De Trabajo: 150 PSI a 23°

Rango de temperatura: 5°C-48°C

Materiales: PVC, POM, NBR


Tipo de Rosca: Cementar

Garantía: 5 años

CARACTERÍSTICAS

- Fácil instalación y sin herramientas.
- Alta resistencia a la corrosión y al desgaste.
- No reduce el flujo y evita las pérdidas de presión.
- Apertura y cierre rápido.
- Cuerpo compacto tipo liviano.
- Cuerpo y manija en PVC rígido.

DIMENSIONES

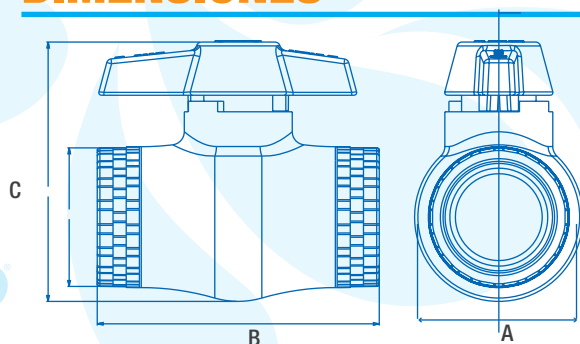

REF: Válvula de 1 1/2"

RECOMENDACIONES



Las válvulas de bola se deben usar totalmente abiertas o totalmente cerradas. No son aptas para regulación ni para uso con aire o gases comprimidos.



MATERIALES



1. Tapón
2. Tornillo
3. Perilla
4. O'ring
5. Esfera en Acetal
6. Cuerpo en PVC

VÁLVULA LIVIANA

No se corroe ni se desgasta

PCP



Las válvulas de bola se deben usar totalmente abiertas o totalmente cerradas. No son aptas para regulación ni para uso con aire o gases comprimidos.



REQUISITOS ESPECIFICOS

DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS	CUMPLE
MATERIAL DEL CUERPO	PVC	SI
DIMENSIONES	Campanas de 1 1/2"	SI
CALIDAD DE MOLDEO	140 °C por 20 minutos	SI
PRESIÓN DE TRABAJO	150 P.S.I.	SI
PRESIÓN DE OSCILACIÓN	100 a 500 P.S.I. por 3 minutos	SI
PRESIÓN DE ROTURA	1060 P.S.I.	SI
PRESIÓN DE FALLA DE ROTURA	1800 P.S.I.	SI
FILTRACIÓN CON AGUA O AIRE	N-A	N-A
TORQUE EN LAS ROSCAS	N-A	N-A
TRACCIÓN	N-A	N-A
DURABILIDAD	N-A	N-A
TEMP. MÁXIMA DE TRABAJO CON AGUA CALIENTE	N-A	N-A
DUREZA DE EMPAQUE	N-A	N-A
ROTULADO	Rótulo legible sobre el cuerpo del artículo	SI

PCP

REFERENCIAS:

CEMENTAR

Nombre	Ref.	Pulgadas	Peso	Código de Barras	Unidad de empaque	Dimensiones (cm)AXBXC
Vál de Bola Liviana	3061	1/2"	0.058 kg	7707331940939	CJ144-BL24	3x7x6
Vál de Bola Liviana	3100	3/4"	0.1 kg	7707331942223	CJ80-BL20	4x8x7
Vál de Bola Liviana	3102	1"	0.158 kg	7707331942247	CJ48-BL12	5x9x8
Vál de Bola Liviana	3306	1 1/4"	0.238 kg	7707331946559	CJ30-BL10	6x10, 6x9, 5
Vál de Bola Liviana	3308	1 1/2"	0.282 kg	7707331946573	CJ24-BL12	6,7x12x10
Vál de Bola Liviana	3310	2"	0.414 kg	7707331946597	CJ16-BL8	7,6x13x12

ROSCAR

Nombre	Ref.	Pulgadas	Peso	Código de Barras	Unidad de empaque	Dimensiones (cm)AXBXC
Vál de Bola Liviana	3062	1/2"	0.06 kg	7707331940946	CJ144-BL24	3x7x6
Vál de Bola Liviana	3099	3/4"	0.106 kg	7707331942216	CJ80-BL20	4x8x7
Vál de Bola Liviana	3101	1"	0.166 kg	7707331942230	CJ48-BL12	5x9x8
Vál de Bola Liviana	3305	1 1/4"	0.24 kg	7707331946542	CJ30-BL10	6x10, 6x9, 5
Vál de Bola Liviana	3307	1 1/2"	0.282 kg	7707331946566	CJ24-BL12	6,7x12x10
Vál de Bola Liviana	3309	2"	0.44 kg	7707331946580	CJ16-BL8	7,6x13x12

PCP

PCP